



Más de 100 años produciendo
equipos de alto desempeño




Con el respaldo
D URESPO

AGRO · GANADERÍA · INDUSTRIA · HOGAR
Soluciones con respaldo, calidad y garantía

Motores Vanguard



Hecho en JAPÓN

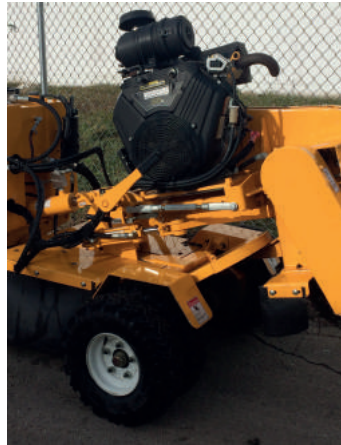

- Motores premium para trabajo pesado.
- Cigüeñal reforzado.
- Mayor rendimiento y durabilidad.
- Menor consumo de combustible.
- Diseñados para equipos de construcción y agrícolas.



GARANTÍA
3
AÑOS

B12V332933544

Potencia:	6.5 HP
Velocidad:	3600 RPM
Cilindrada:	205 cc
Tipo de eje:	Cuña
Línea:	Vanguard
Arranque:	Manual



GARANTÍA
3
AÑOS

B13H3620011H8

Potencia:	6.5 HP
Velocidad:	1800 RPM (RED 2:1)
Cilindrada:	205 cc
Tipo de eje:	Cuña
Línea:	Vanguard
Arranque:	Manual



GARANTÍA
3
AÑOS

B1854320148H1

Potencia:	9.0 HP
Velocidad:	3600 RPM
Cilindrada:	297 cc
Tipo de eje:	Cuña
Línea:	Vanguard
Arranque:	Manual



GARANTÍA
3
AÑOS

B1854320149H1

Potencia:	9.0 HP
Velocidad:	3600 RPM
Cilindrada:	297 cc
Tipo de eje:	Cuña
Línea:	Vanguard
Arranque:	Manual



GARANTÍA
3
AÑOS

B3564420600H1

Potencia:	18.0 HP
Velocidad:	3600 RPM
Cilindrada:	570 cc
Tipo de eje:	Rosca
Línea:	Vanguard V-Twin
Arranque:	Manual



GARANTÍA
3
AÑOS

B3564420601H1

Potencia:	18.0 HP
Velocidad:	3600 RPM
Cilindrada:	570 cc
Tipo de eje:	Rosca
Línea:	Vanguard V-Twin
Arranque:	Manual Retráctil



GARANTÍA
3
AÑOS

B3564470566F1

Potencia:	18.0 HP
Velocidad:	3600 RPM
Cilindrada:	570 cc
Tipo de eje:	Cuña
Línea:	Vanguard
Arranque:	Eléctrico



GARANTÍA
3
AÑOS

B3864470011G1

Potencia:	23.0 HP
Velocidad:	3600 RPM
Cilindrada:	627 cc
Tipo de eje:	Cuña
Línea:	Vanguard V-Twin
Arranque:	Eléctrico / Manual



GARANTÍA
3
AÑOS

B6134770005J1

Potencia:	35.0 HP
Velocidad:	3600 RPM
Cilindrada:	993 cc
Tipo de eje:	Cuña
Línea:	Vanguard V-Twin
Arranque:	Eléctrico

*Garantía aplica por defectos de fabricación. Imágenes de referencia.

**MOTOR
DISEÑADO
PARA
TRABAJO
PESADO**



**Cambio de aceite
cada 200 horas**

**Cambio de filtro de aire
cada 600 horas**



Motores de Eje Horizontal XR Profesional - A gasolina



- Mofle - silenciador de bajo tono.
- Controles y mandos centralizados.
- Doble rodamiento (balineras).
- Camisa en hierro fundido.
- Árbol de levas metálico reforzado.
- Cigüeñal reforzado.
- Diseño OHV.
- Cumple con regulaciones y normativas internacionales.
- Certificación SAE J1940.



B0831321154H1

Potencia:	3.5 HP
Velocidad:	3600 RPM
Cilindrada:	127 cc
Tipo de eje:	Cuña
Línea:	XR
Arranque:	Manual

GARANTÍA
2
AÑOS



B0831320007H1

Potencia:	3.5 HP
Velocidad:	3600 RPM
Cilindrada:	127 cc
Tipo de eje:	Rosca
Línea:	XR
Arranque:	Manual

GARANTÍA
2
AÑOS



B0831521157H1

Potencia:	3.5 HP
Velocidad:	600 RPM
Cilindrada:	127 cc
Tipo de eje:	Cuña
Línea:	XR
Arranque:	Manual

GARANTÍA
2
AÑOS



B130G320003H1

Potencia:	6.5 HP
Velocidad:	3600 RPM
Cilindrada:	208 cc
Tipo de eje:	Cuña
Línea:	XR
Arranque:	Manual

GARANTÍA
2
AÑOS



B19T1320002H1

Potencia:	8.0 HP
Velocidad:	3600 RPM
Cilindrada:	297 cc
Tipo de eje:	Cuña
Línea:	XR
Arranque:	Manual

GARANTÍA
2
AÑOS



B19N1320024H1

Potencia:	10.0 HP
Velocidad:	3600 RPM
Cilindrada:	297 cc
Tipo de eje:	Cuña
Línea:	XR
Arranque:	Manual

GARANTÍA
2
AÑOS



B19N1320008H1

Potencia:	10.0 HP
Velocidad:	3600 RPM
Cilindrada:	297 cc
Tipo de eje:	Rosca
Línea:	XR
Arranque:	Manual

GARANTÍA
2
AÑOS



B25T2320029H1

Potencia:	13.5 HP
Velocidad:	3600 RPM
Cilindrada:	420 cc
Tipo de eje:	Rosca
Línea:	XR
Arranque:	Manual

GARANTÍA
2
AÑOS



B25T2320021H1

Potencia:	13.5 HP
Velocidad:	3600 RPM
Cilindrada:	420 cc
Tipo de eje:	Rosca
Línea:	XR
Arranque:	Manual

GARANTÍA
2
AÑOS

Motores de Eje Horizontal - RS A gasolina



B10U232000201

Potencia:	5.0 HP
Velocidad:	3600 RPM
Cilindrada:	163 cc
Tipo de eje:	Horiz. 3/4" Cuña
Línea:	IC Hierro fundido
Arranque:	Manual

GARANTÍA
1
AÑO



B13U232000301

Potencia:	6.5 HP
Velocidad:	3600 RPM
Cilindrada:	208 cc
Tipo de eje:	Horiz. 3/4" Cuña
Línea:	IC Hierro fundido
Arranque:	Manual

GARANTÍA
1
AÑO



B25U232000201

Potencia:	13.5 HP
Velocidad:	3600 RPM
Cilindrada:	420 cc
Tipo de eje:	Horiz. 1" Cuña
Línea:	IC Hierro fundido
Arranque:	Manual

GARANTÍA
1
AÑO

*Garantía aplica por defectos de fabricación. Imágenes de referencia.

Motores de Eje Vertical - A gasolina



- **Características:**
 - Mofle silenciador de bajo tono.
 - Mayor durabilidad.
- **Aplicaciones comunes:**
 - Cortacésped
 - Tractores cortacésped
 - Trituradores de residuos
 - Trituradores de cocos



GARANTÍA
1
AÑO

B08P5020031H1

Velocidad:	3000 RPM
Cilindrada:	125 cc
Tipo de eje:	Cuña
Línea:	450E
Arranque:	Manual



GARANTÍA
1
AÑO

B09P6020068H1

Velocidad:	3000 RPM
Cilindrada:	140 cc
Tipo de eje:	Cuña
Línea:	500E
Arranque:	Manual



★ Motor libre de cambio de aceite

GARANTÍA
1
AÑO

B103M020046H1

Velocidad:	3600 RPM
Cilindrada:	163 cc
Tipo de eje:	Cuña
Línea:	675EXI
Arranque:	Manual



GARANTÍA
1
AÑO

B125P470037H1

Velocidad:	3600 RPM
Cilindrada:	190 cc
Tipo de eje:	Cuña
Línea:	875EXI
Arranque:	Manual



GARANTÍA
1
AÑO

B21R7020072H1

Potencia:	10.5 HP
Velocidad:	3400 RPM
Cilindrada:	344 cc
Tipo de eje:	Cuña
Línea:	Powerbuilt
Arranque:	Manual



GARANTÍA
1
AÑO

B21R8070046B1

Potencia:	11.5 HP
Velocidad:	3600 RPM
Cilindrada:	344 cc
Tipo de eje:	Cuña
Línea:	Powerbuilt
Arranque:	Eléctrico



GARANTÍA
1
AÑO

B31R907000E1

Potencia:	17.5 HP
Velocidad:	3600 RPM
Cilindrada:	500 cc
Tipo de eje:	Vertical
Línea:	Intek
Arranque:	Eléctrico



GARANTÍA
1
AÑO

B44N6770032B5

Potencia:	22.0 HP
Velocidad:	3600 RPM
Cilindrada:	724 cc
Tipo de eje:	Vertical
Línea:	Intek
Arranque:	Eléctrico

*Garantía aplica por defectos de fabricación. Imágenes de referencia.

Estos equipos deben ser lubricados con la mejor protección para motores

D URESPO



JASO FC Motores 2T
Gasolina

10W30 Motores 4T
Dual diésel y gasolina

15W40 Motores 4T
Dual diésel y gasolina

20W50 Motores 4T
Gasolina

Motobombas - Con motor a gasolina



B1535BSE

Tipo de bomba: Alta presión - hierro
 Succión / Descarga: 1 1/2" X 1 1/2"
 Altura máxima: 48 Mts/68 Psi
 Caudal máximo: 65 Galones/min
 Potencia: 3.5 HP I/C
 Material: Hierro fundido



B2P65VGE

Tipo de bomba: Alta presión - hierro
 Succión / Descarga: 2" X 2"
 Altura máxima: 69 Mts/98 Psi
 Caudal máximo: 90 Galones/minuto
 Potencia: 6.5 HP I/C
 Material: Hierro fundido



B2P80BSE

Tipo de bomba: Alta presión - hierro
 Succión / Descarga: 2" X 2"
 Altura máxima: 75 Mts/107 Psi
 Caudal máximo: 150 Galones/minuto
 Potencia: 8.0 HP I/C
 Material: Hierro fundido



B2P10BSE

Tipo de bomba: Alta presión - hierro
 Succión / Descarga: 2" X 2"
 Altura máxima: 75 Mts/107 Psi
 Caudal máximo: 160 Galones/minuto
 Potencia: 10.0 HP I/C
 Material: Hierro fundido



B3P10BSE

Tipo de bomba: Alta presión - hierro
 Succión / Descarga: 3" X 3"
 Altura máxima: 78 Mts / 107 Psi
 Caudal máximo: 180 Galones/minuto
 Potencia: 10.0 HP I/C
 Material: Hierro fundido



B3P135BSE



Tipo de bomba: Alta presión - hierro
 Succión / Descarga: 3" X 3"
 Altura máxima: 78 Mts/107 Psi
 Caudal máximo: 190 Galones/min
 Potencia: 13.5 HP I/C
 Material: Hierro fundido



B3P18VGE

Tipo de bomba: Alta presión - hierro
 Succión / Descarga: 3" X 3"
 Altura máxima: 85 Mts/121 Psi
 Caudal máximo: 205 Galones/min
 Potencia: 18.0 HP VANGUARD
 Material: Hierro fundido

Fumigadoras Estacionarias con Motor

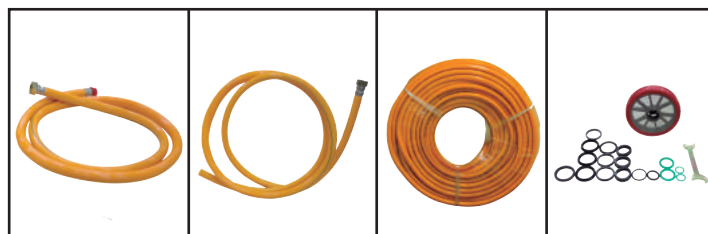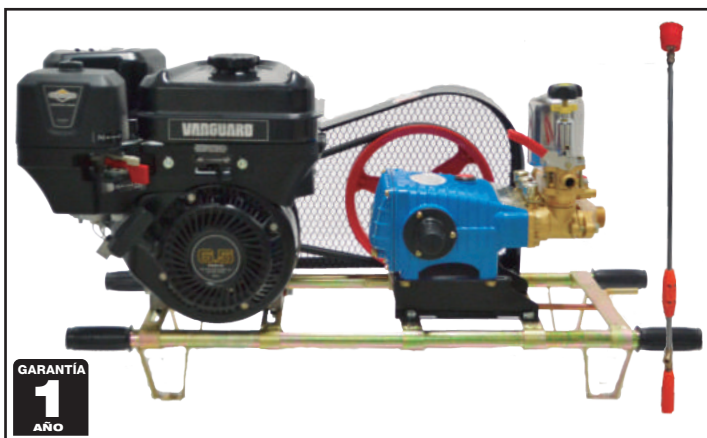

- Ideal para cultivos extensos.
- Motores de alto rendimiento y economía en combustible.
- Con bomba de pistón en acero inoxidable.
- Fácil de operar y transportar.
- Con dos salidas para la conexión de mangueras.

Referencia motor	B3W22L35HP	B3W22L5HP	B3W30L65HP	B3W65L1800
Tipo de motor:	4 tiempos	4 tiempos	4 tiempos	4 tiempos
Potencia de motor:	3.5 HP	5.0 HP	6.5 HP	6.5 HP
Manguera:	100 Mts	100 Mts	100 Mts	100 Mts
Accesorios:	Lanza - Base	Lanza - Base	Lanza - Base	Lanza - Base
Presión máxima:	500 Psi	568 Psi	600 Psi	800 Psi
Caudal de trabajo:	10 Lts / min	18 Lts / min	26 Lts / min	26 Lts / min
Tipo de bomba:	3 pistones acero inoxidable	3 pistones acero inoxidable	3 pistones acero inoxidable	3 pistones acero inoxidable

*Garantía aplica por defectos de fabricación. Imágenes de referencia.



El productor más grande en el mundo de **motores a gasolina**



Cuando usted elige Durespo cuenta con:



Servicio técnico



Repuestos originales



Accesorios



Garantía



Asesoría especializada



Respaldo postventa

Síguenos



www.durespo.com

contact@durespo.com.co



- 📍 Sede Itagüí: Autopista Sur N° 29 - 97 Tel: (4) 444 62 62
- 📍 Sede Bogotá: Calle 18 N° 22 - 27 Tel: (1) 482 482 9
- 📍 Sede Chía: Centro Chía Local 1122 Tel: (1) 482 482 9 Ext. 4100