

# FUJITA®

*Para trabajos fuertes, potentes y duraderos*



Con el respaldo  
**D**URESPO

**AGRO · GANADERÍA · INDUSTRIA · HOGAR**  
Soluciones con respaldo, calidad y garantía



“

**Entendemos que el trabajo diario en el campo, las industrias y los negocios requieren de equipos potentes, que agilicen la labor y con atributos de calidad para que su inversión perdure en el tiempo y genere los resultados esperados.**

**Fujita® ofrece productos de calidad y con precios asequibles en el mercado”**

---

Desde una manguera de fumigación hasta un generador eléctrico, **Fujita®** tiene versatilidad de equipos y productos para trabajos fuertes, potentes y duraderos.

# TABLA DE CONTENIDO

4	Motores
6	Generadores
8	Fumigadoras
12	Motoazadas
14	Motobombas
17	Herramientas
20	Abrasivos



# MOTORES

- ▶ Motores 4T
- ▶ Motores Diésel

## Motores a Gasolina 4T

### >> Motores 4T



**MD65CR**

Potencia:	6.5 HP
RPM:	3600
Cilindrada:	196 cc
Tipo de eje:	Cuña-rosca 3/4"
Tanque combustible:	3.6 L
Depósito aceite:	0.6 L

### >> Motores 4T



**MD13CR**

Potencia:	13.0 HP
RPM:	3600
Cilindrada:	389 cc
Tipo de eje:	Cuña-rosca 1"
Tanque combustible:	6.5 L
Depósito aceite:	1.1 L

### >> Motores 4T



**MD16CR**

Potencia:	16.0 HP
RPM:	3600 RPM
Cilindrada:	459 cc
Tipo de eje:	Cuña-rosca 1"
Tanque combustible:	6.5 L
Depósito aceite:	1.1 L

## Motores Diésel

### >> Motor Diésel



**CP186F**

Potencia:	10.0 HP
Velocidad:	3600 RPM
Cilindrada:	418 cc
Tipo de eje:	Cuña 25 mm
Línea:	Diésel
Arranque:	Manual

### >> Motor Diésel



**CP186FR**

Potencia:	10.0 HP
Velocidad:	3600 RPM
Cilindrada:	418 cc
Tipo de eje:	Cuña-rosca 25 mm
Línea:	Diésel
Arranque:	Manual



## GENERADORES

- ▶ Generadores de energía portátiles a gasolina

# Generadores de Energía Portátiles - A gasolina



## >> Generador de energía



**GD2500**

Voltaje AC:	120V / 240V
Potencia nominal:	2200 vatios
Potencia máxima:	2500 vatios
Frecuencia:	60 HZ
Fase:	01
Aut. al 100% carga:	1.58 lt/hr
Arranque:	Manual

## >> Generador de energía



**GD3500**

Voltaje AC:	120V / 240V
Potencia nominal:	3200 vatios
Potencia máxima:	3500 vatios
Frecuencia:	60 HZ
Fase:	01
Aut. al 100% carga:	1.58 lt/hr
Arranque:	Manual

## >> Generador de energía



**GD6000E**

Voltaje AC:	120V / 240V
Voltaje DC:	12V
Potencia nominal:	5500 vatios
Potencia máxima:	6000 vatios
Frecuencia:	60 HZ
Fase:	01
Aut. al 100% carga:	2.95 lt/hr
Arranque:	Eléctrico

## >> Generador de energía



**GD8000E**

Voltaje AC:	120V / 240V
Voltaje DC:	12V
Potencia nominal:	7000 vatios
Potencia máxima:	7500 vatios
Frecuencia:	60 HZ
Fase:	01
Aut. al 100% carga:	3.2 lt/hr
Arranque:	Eléctrico

## >> Generador de energía



**GD10000E**


Voltaje AC:	120V / 240V
Voltaje DC:	12V
Potencia nominal:	8000 vatios
Potencia máxima:	8500 vatios
Frecuencia:	60 HZ
Fase:	01
Aut. al 100% carga:	3.2 lt/hr
Arranque:	Eléctrico



## FUMIGADORAS

- ▶ Fumigadoras estacionarias
- ▶ Fumigadoras de espalda
- ▶ Fumigadoras portátiles
- ▶ Fumigadoras manuales

## Fumigadora Estacionaria con Motor

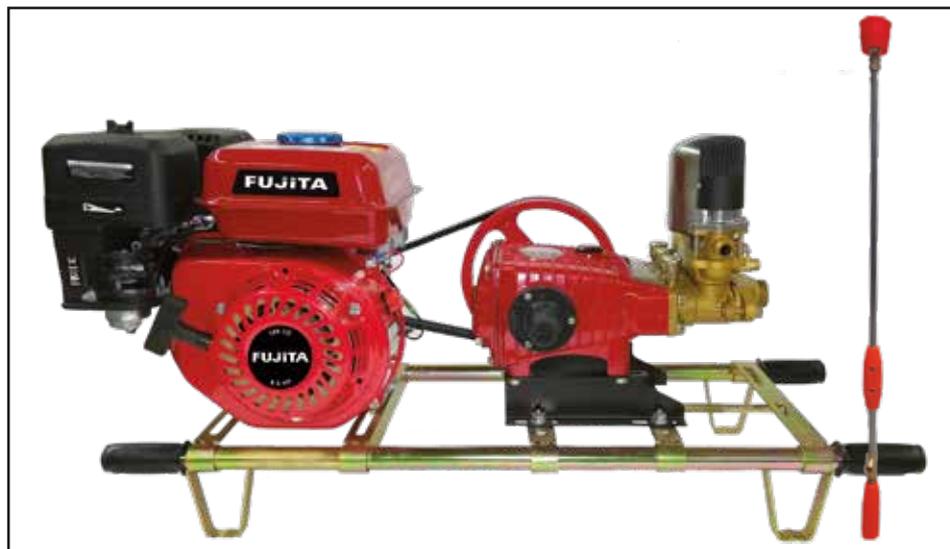

### Accesorios:

- 1 Lanza recta 90 cm para fumigar
- 1 Llave para ajuste de pistones
- Kit para sello de la bomba
- 1 Llave de bujía
- 1 Manguera de succión y 1 manguera de retorno

Referencia motor	B3HL22L55E	B3HL30L65E
Tipo de motor:	4 tiempos	4 tiempos
Potencia de motor:	5.5 HP	6.5 HP
Manguera:	100 Mts	100 Mts
Accesorios:	Lanza - Base	Lanza - Base
Presión máxima:	507 Psi	435 Psi
Caudal de trabajo:	20.5 Lts / min	45 Lts / min
Tipo de bomba:	3 pistones acero inoxidable	3 pistones acero inoxidable

## Fumigadora de Espalda

Referencia	FDQL809
Bomba	Tipo pistón
Tipo de motor:	2 tiempos
Cilindrada:	25.6 cc
RPM:	8500
Mezcla de combustible:	25:1 (FB)* / 40:1 (FC-FD)*
Rango de presión:	145 - 580 PSI
Succión:	7 Lts / min
Capacidad de tanque:	25 Lts

\*Especificación del aceite



## Fumigadora Manual

Referencia	MS-20
Capacidad:	20 Lts



**Tapa amplia para reducir derrames**



**Filtro profundo a la entrada del tanque**



**Tanque translúcido para ver el nivel de líquidos**

### Usos:

- Control de malezas, plagas y enfermedades.
- Aplicación de abonos foliares.

### Atributos:

- Livianas, fáciles de usar y resistentes.

## Fumigadora Portátil 2T

Referencia	WSJ-6
Tipo de motor:	2 tiempos
Cilindrada:	26 cc
Peso:	6.0 K
Presión máxima:	432 PSI
Presión de trabajo:	362 PSI
Caudal:	6.0 LPM
Capacidad de tanque:	0.95 Lts



## Accesorios de Fumigación



**BMS0004**

Manguera de 8.5 mm x 100 m



**PO1**

Conector en bronce 8.5 mm (unión manguera)



**PO3**

Unión hexagonal 8.5 mm (unión manguera)



**PO7**

Acople manguera tipo mariposa 8.5 mm



**PO9**

Acople manguera giratorio 8.5 mm



**RB7**

Lanza pequeña curva de 2 salidas



**RB8**

Lanza grande curva de 2 salidas



**RA10**

Lanza curva escualizable



**RA2**

Lanza corta de 30 cm



**RB14**

Lanza curva de 5 salidas



## **MOTOAZADAS**

- ▶ Motoazadas Diésel

## Motoazadas Diésel Arranque Manual

Referencia	B1050
Potencia:	296 cc
Arranque:	Manual
Transmisión:	Engranajes
Anchura de labranza:	1050 - 1350 mm
Profundidad de labranza:	180 - 300 mm
Productividad promedio:	400 m <sup>2</sup> /hora



## Motoazadas Diésel Arranque Eléctrico

Referencia	B1350E
Potencia:	418 cc
Arranque:	Eléctrico
Transmisión:	Engranajes
Anchura de labranza:	1050 - 1350 mm
Profundidad de labranza:	180 - 300 mm
Productividad promedio:	600 m <sup>2</sup> /hora



## **MOTOBOMBAS**

- ▶ **Motobombas a Gasolina**
- ▶ **Motobombas Diésel**
- ▶ **Motobombas y Bombas Portátiles**

## Motobombas Autocebantes con Motor a Gasolina

### >> Motobomba Autocebante



**BD6522C**

Potencia:	6.5 HP
Tipo de bomba:	Autocebante
Succión y descarga:	2"
Altura máxima:	30 mt
Caudal:	30 mt <sup>3</sup> /hr
Material:	Aluminio

### >> Motobomba Autocebante



**BD7033C**

Potencia:	7.0 HP
Tipo de bomba:	Autocebante
Succión y descarga:	3"
Altura máxima:	30 mt
Caudal:	55 mt <sup>3</sup> /hr
Material:	Aluminio

## Motobombas con Motor Diésel


### >> Motobomba Diésel



**CP50C**

Potencia:	4.0 HP
Tipo de bomba:	Autocebante
Caudal máximo:	600 galones/min
Altura máxima:	30 Mts/42.8 PSI
Material:	Aluminio
Succión / Descarga:	2"x2"

### >> Motobomba Diésel

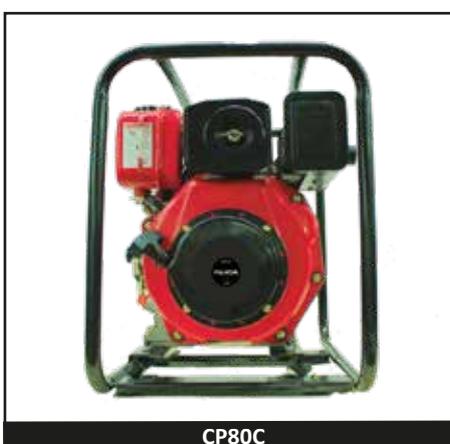

**CP80C**

Potencia:	6.0 HP
Tipo de bomba:	Autocebante
Caudal máximo:	1000 galones/min
Altura máxima:	25 Mts/35.7 PSI
Material:	Aluminio
Succión / Descarga:	3"x3"

# Motobombas y Bombas Portátiles con Motor 2T

## >> Motobomba Portátil



**WPN152**

Motor:	2 tiempos
Cilindrada:	52 cc
Capacidad de tanque:	1.2 Lts
Peso:	7.5 Kg
Succión:	8 Mts
Caudal:	460 Lts/min
Altura:	35 Mts

## >> Bomba Portátil



**QGZ25-30**

Motor:	2 Tiempos
Potencia:	40.2 cc - 2.0 HP
Capacidad de tanque:	0.95 Lts
Peso:	7.5 Kg
Succión:	8 Mts
Caudal:	8 m <sup>3</sup> /h
Altura:	20 Mts

*Estos equipos deben ser lubricados con la mejor protección para motores*

**D URESPO**



**JASO FC** Motores 2T  
Gasolina

**10W30** Motores 4T  
Dual diésel y gasolina

**15W40** Motores 4T  
Dual diésel y gasolina

**20W50** Motores 4T  
Gasolina



## HERRAMIENTAS

- ▶ Demoledores
- ▶ Rotomartillos
- ▶ Esmeriles

## Demoledores



>> Demoledor SDS HEX

Referencia	XPG90A
Peso	32 kg
Longitud total	0,82 m (32 - 1/4")
Fuerza de impacto	75 Joules (55 ft.lbs)
Cantidad de golpes	950 GPM
Voltaje nominal de entrada	120 V / 60 Hz
Potencia nominal de entrada	2200 W (15 A)

>> Demoledor SDS MAX



Referencia	XPG55VC
Peso	10.5 kg
Longitud total	0,58 m (22 - 7/8")
Fuerza de impacto	6 - 25 Joules (4 - 18 ft.lbs)
Cantidad de golpes	1000 - 1900 GPM
Voltaje nominal de entrada	120 V / 60 Hz
Potencia nominal de entrada	1500 W (13 A)

>> Demoledor SDS MAX



Referencia	XPG50VA
Peso	6.2 kg
Longitud total	0,52 m (20 - 1/2")
Fuerza de impacto	6-14 Joules (4-10 ft.lbs)
Cantidad de golpes	2700 - 3700 GPM
Voltaje nominal de entrada	120 V / 60 Hz
Potencia nominal de entrada	1200 W (10 A)

>> Demoledor SDS HEX



Referencia	XP65RA3
Peso	15 kg
Longitud total	0,71 m
Fuerza de impacto	48 Joules
Cantidad de golpes	1400 GPM
Voltaje nominal de entrada	120 V / 60 Hz
Potencia nominal de entrada	1800 W (15 A)

## Cinceles



Variedad de cinceles en pala y punta  
SDS-HEX. / SDS-MAX.

## Rotomartillos

### >> Rotomartillo SDS MAX



Referencia	XPR48VA
Peso	7 kg
Longitud total	0,47 m (18 - 1/2")
Fuerza de impacto	2 - 14 Joules (10.3 ft.lbs)
Cantidad de golpes	1900 - 3000 GPM
Voltaje nominal de entrada	120 V / 60 Hz
Potencia nominal de entrada	1200 W (10 A)
Velocidad sin carga	250 - 300 / min
Capacidad máx. perforación	38 mm (1 - 1/2")

### >> Rotomartillo SDS Plus



Referencia	SR58032PA
Peso	5,6 kg
Longitud total	0,41 m (18 - 1/2")
Fuerza de impacto	1- 6 Joules (4.5 ft.lbs)
Cantidad de golpes	1900 - 4800 GPM
Voltaje nominal de entrada	120 V / 60 Hz
Potencia nominal de entrada	1100 W (9.0 A)
Velocidad sin carga	300 - 760 / min
Capacidad máx. perforación	32 mm (1 - 1/4")

## Esmeriles

### >> Esmeriles Dobles de Banco



Referencia	HBG1025
Potencia	1 HP
Dimensiones de las piedras	10" x 1" x 3/4"
Voltaje	120V
RPM	1750

### >> Esmeriles Dobles de Banco



Referencia	HBG825HL
Potencia	3/4 HP
Dimensiones de las piedras	8" x 1" x 5/8" 8" x 1 1/2" x 5/8"
Voltaje	120V
RPM	3450



## **ABRASIVOS**

- ▶ Discos de Corte
- ▶ Discos Diamantados
- ▶ Fibra Abrasiva

## Discos de Corte



### >> Discos de Corte Classic

### >> Discos de Corte Classic



**ABCLAS115**

Diámetro	4 1/2" x 3/64" x 7/8"
RPM Máx.	13.300



**ABCLAS180**

Diámetro	7" x 1/16" x 7/8"
RPM Máx.	8.600

### >> Discos de Corte Maxi

### >> Discos de Corte Maxi



**ABMAX115**

Diámetro	4 1/2" x 3/64" x 7/8"
RPM Máx.	13.300



**ABCLAS350**

Diámetro	14" x 3/32" x 1"
RPM Máx.	4.400

# Discos de Diamantados

## >> Discos para Concreto



**ABDIAMCM14**

Diámetro	14" x 19/32" x 1"
RPM Máx.	5.500

## >> Discos para Concreto



**ABDIAMCM16**

Diámetro	16" x 19/32" x 1"
RPM Máx.	4.800

## >> Discos para Concreto



**ABDIAMCM18**

Diámetro	18" x 19/32" x 1"
RPM Máx.	4.300

## >> Discos para Asfalto



**ABDIAM14ASF**

Diámetro	14" x 19/32" x 1"
RPM Máx.	5.500

## >> Discos para Asfalto



**ABDIAM16ASF**

Diámetro	16" x 19/32" x 1"
RPM Máx.	4.800

## >> Discos para Asfalto



**ABDIAM18ASF**

Diámetro	18" x 19/32" x 1"
RPM Máx.	4.300



## Fibra Abrasiva

**ABFIBRAMR**

Dimensión	150 mm (6") x 10 m
Grano	Medio
Usos	Acero inox / Madera / Pintura

“

**Para comprobar la calidad de los productos, Fujita® hace rigurosas pruebas para garantizar que nuestros clientes cumplan con sus expectativas y necesidades”.**

---

Desde un disco abrasivo hasta un demoledor, **Fujita®** tiene versatilidad de equipos y productos para trabajos fuertes, potentes y duraderos.

*Las imágenes incluidas en esta publicación son de referencia, pueden tener variaciones con respecto al producto final.* 



# FUJITA®



Encuentre **Fujita®**  
con su **asesor**  
**más cercano**

**Cuando usted elige Durespo cuenta con:**



Servicio  
técnico



Repuestos  
originales



Accesorios



Garantía



Asesoría  
especializada



Respaldo  
postventa

Síguenos



| [www.durespo.com](http://www.durespo.com)

| [contact@durespo.com.co](mailto:contact@durespo.com.co)

Con el respaldo  
**D** **URESPO**

📍 Sede Itagüí: Autopista Sur N° 29 - 97 Tel: (4) 444 62 62

📍 Sede Bogotá: Calle 18 N° 22 - 27 Tel: (1) 482 482 9