



Sólo Industrial. PUNTO.™

PORTAFOLIO DE HERRAMIENTAS



Con el respaldo
D URESPO

Soluciones con respaldo, calidad y garantía



EL LÍDER MUNDIAL EN INNOVACIÓN DE SISTEMAS DE HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS



FUEL



FUEL



FUEL



FUEL



FUEL



FUEL



FUEL



FUEL



FUEL



**AGREGUE A SU SISTEMA
MÁS DE 60 OPCIONES
DE HERRAMIENTAS
CON LA MISMA BATERÍA**



Taladro de Rotación M12 de 1/2" + dos Baterías y Cargador



M12 FUEL



MW240322	
Peso	2.9 libras
Voltaje	12 V
Torque pico	350 libras-pulgada
Tipo de portabrocas	Mandril metálico sencillo de 1/2"
RPM	0-450/0-1,700

Taladro Atornillador M12 de 3/8" + dos Baterías y Cargador



MW240722	
Peso	2.5 libras
Voltaje	12 V
Tipo de portabrocas	Mandril metálico cierre rápido de 3/8"
RPM	0-400/0-1,500
Luz LED	Sí



TALADROS INALÁMBRICOS

Taladro Percutor M12 de 1/2" + dos Baterías y Cargador



M12 FUEL



MW240422	
Peso	2.9 libras
Voltaje	12 V
Torque pico	350 libras-pulgada
Tipo de portabrocas	Mandril metálico sencillo de 1/2"
RPM	0-450/0-1,700

Taladro Percutor M12 de 1/2" + dos Baterías y Cargador



M12 FUEL

MW240422P	
Peso	2,9 libras
Voltaje	12 V
Torque pico	350 libras-pulgada
Tipo de portabrocas	Mandril metálico sencillo de 1/2"
RPM	0-450/0-1,700

Taladro Percutor / Atornillador M12 de 3/8"



MW240820	
Peso	2.3 libras
Voltaje	12 V
Torque de ajuste	275 libras-pulgada
RPM	0-400/0-1,550
GPM	0-22,500
Luz LED	Sí

Taladro Percutor M12 de 3/8" + dos Baterías y Cargador



MW240822	
Peso	2.7 libras
Voltaje	12 V
Torque de ajuste	275 libras-pulgada
RPM	0-400/0-1,500
GPM	0-22,500
Luz LED	Sí

Taladro Percutor M12 de 3/8" + dos Baterías y Cargador



MW240822P	
Peso	2.3 libras
Voltaje	12 V
Torque de ajuste	275 libras-pulgada
RPM	0-400/0-1,500
GPM	0-22,500
Luz LED	Sí

Taladro Angular M12 de 3/8"



MW241520	
Peso	2.4 libras
Voltaje	12 V
Torque de ajuste	100 libras-pie
Tipo de brocas	Mandril cierre rápido de 3/8"
RPM	0-800
Perfil de cabezal	3 3/4"

*Hasta agotar existencia.

Rotomartillo SDS Plus M12 de 5/8" + dos Baterías XC y Cargador



M12 FUEL



MW241622XC	
Peso	3.9 libras
Voltaje	12 V
RPM	0-900
Funciones	*Martillo *Rotación

Atornillador M12 de 1/4"



M12 FUEL



MW240222	
Peso	2 libras
Voltaje	12 V
Torque	325 libras-pulgadas
RPM	0-450/0-1,700
Luz LED	Sí
Seguro de gatillo	Sí

Llave de Impacto M12 de 3/8"



M12 FUEL



MW245422	
Peso	2.3 libras
Voltaje	12 V
Torque	1,400 libras-pulgadas
RPM	0-2,650
IPM	0-3,500

Atornillador de Impacto M12 de 1/4" + dos Baterías y Cargador



M12 FUEL



MW245322	
Peso	2.3 libras
Voltaje	12 V
Torque de ajuste	1,200 libras-pulgada
Tipo de portabrocas	Hexagonal de 1/4" de cambio rápido
RPM	0-2,650
GPM	0-3,550

Atornillador de Impacto de 1/4"



MW246220	
Peso	1.9 libras
Voltaje	12 V
Torque de ajuste	1,000 libras-pulgada
Tipo de portabrocas	Hexagonal 1/4"
RPM	0-2,500
GPM	0-3,300
Luz LED	Sí

Atornillador de Impacto M12 de 1/4" + dos Baterías y Cargador



MW246222	
Peso	2.3 libras
Voltaje	12 V
Torque de ajuste	1,000 libras-pulgada
RPM	0-2,550
GPM	0-3,300
Luz LED	Sí

Sierra Sable M12 + dos Baterías y Cargador



MW242022	
Peso	2.6 libras
Voltaje	12 V
GPM	0-3,000
Longitud de corrido	1.2"
Abrazadera de la hoja	Quick-Lock
Luz LED	Sí

Caladora M12 + una Batería y Cargador



MW244521	
Peso	3.8 libras
Voltaje	12 V
GPM	0-2,800
Longitud de corrido	3/4"
Abrazadera de la hoja	Quick-Lock
Luz LED	Sí

Engrasadora M12 Batería Extendida + Cargador



MW244621XC	
Peso	7.2 libras
Voltaje	12 V
Presión de salida	8,000 PSI

Cortadora de PVC M12 + Batería y Cargador



Material que corta: PVC, CPVC, ABS, BlazeMaster®, tubería PEX, conductos no metálicos y mangueras de caucho.

MW247021	
Voltaje	12 V
Peso	4.7 libras
Torción	1,900 libras-pulgada
Capacidad de corte	PVC de hasta 2"

Cortadora de Cable M12 + Batería XC y Cargador



MW247221XC	
Voltaje	12 V
Peso	6.7 libras
Hoja de cuchilla	M12 600 MCM
Apertura de pinza	1 7/16"

Cortador de Tubería Cobre M12 + Batería y Cargador



*Tipo de tuberías: cobre tipo M, L y K

MW247121	
Peso	3.2 libras
Voltaje	12 V
RPM	500

Multi-tool M12 sin Batería



MW242620	
Peso	1.63 libras
Voltaje	12 V
OPM	5,000 a 20,000

Multi-tool M12 + dos Baterías y Cargador



MW242622	
Peso	2.1 libras
Voltaje	12 V
OPM	5,000 a 20,000

Ratchet de 1/4 M12 con Batería y Cargador



MW245621	
Peso	1.9 libras
Voltaje	12 V
RPM	0-250

Pistola Calafateo de 10 Oz M12



*Configuraciones de velocidad: 6

MW244121	
Peso	4,1 libras
Voltaje	12 V
Pulgadas por minuto	0-29

Aspirador Universal M12 para Rotomartillos SDS Plus



MW230622	
Peso	4.3 libras
Voltaje	12 V

Lámpara LED M12 para Exteriores



*No incluye baterías ni cargador

MW236220	
Peso	1 libra
Voltaje	12 V
Lúmenes	400

Lámpara LED M12



*No incluye baterías ni cargador

MW235120	
Peso	0.55 libras
Voltaje	12 V
Lúmenes	220

Speaker Inalámbrico M12



*Conexión Vía Bluetooth hasta 9 m

MW259220	
Voltaje	12 V
Garantía de la herramienta	1 año

Radio M12



*Altavoces de aluminio resistente a la intemperie

MW259020	
Peso	3.5 libras
Voltaje	12 V
Garantía de la herramienta	1 año

Kit Taladro Percutor y Sierra Sable M12 + dos Baterías (2AH) y Cargador



52 AÑOS DE GARANTÍA

MW240822H

TALADRO PERCUTOR M12 - 2408-22

Peso	2.3 libras
Voltaje	12 V
RPM	0-400/0-1,500
Torque de ajuste	275 libras-pulgada
BPM	0-22.500
Luz LED	Sí

SIERRA SABLE M12 - 2420-22

Peso	2.9 libras
Voltaje	12 V
GPM	0-3.000
Longitud de corrido	1,2"

Kit Atornillador y Lámpara M12 + dos Baterías, Cargador y Juego de Puntas



52 AÑOS DE GARANTÍA

MW248222

ATORNILLADOR M12 - 2401-20

Peso	1.67 libras
Voltaje	12 V
RPM	0-500
Torque de ajuste	175 libras-pie
Tipo de portabrocas	Hexagonal de ¼" de cambio rápido

Capacidad en metal

½"

Capacidad en madera

¼"

LÁMPARA M12

Voltaje 12 V

Luz LED Sí

Kit de Taladro Percutor y Atornillador de Impacto M12 + dos Baterías y Cargador



52 AÑOS DE GARANTÍA

M12 FUEL

MW259722

TALADRO PERCUTOR M12 FUEL 1/2" - 2404-20

Peso	2.1 libras
Voltaje	12 V
Torque de ajuste	350 libras-pulgada
RPM	0-450/0-1,700
BPM	0-25,500

LLAVE DE IMPACTO M12 FUEL 1/4" - 2453-20

Peso	2.3 libras
Voltaje	12 V
Torque de ajuste	1,200 libras-pulgada
IPM	0-3,550
RPM	0-2,650

*Incluye batería compacta + batería xc + cargador M12

Kit Taladro y Multitool M12 + dos Baterías y Cargador



52 AÑOS DE GARANTÍA

MW249522

TALADRO DE ROTACIÓN M12 3/8 - 2410-20

Peso	2.1 libras
Voltaje	12 V
RPM	0-400/0-1,500
Torque de ajuste	275 libras-pulgada

MULTITOOL M12 - 2426-20

Peso	1.63 libras
Voltaje	12 V
OPM	5.000 a 2.000





EL LÍDER MUNDIAL EN INNOVACIÓN DE SISTEMAS DE HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS



**EL SISTEMA DE MÁS RÁPIDO
CRECIMIENTO EN EL MERCADO
MÁS DE 50 HERRAMIENTAS**

M18

REDLITHIUM

Taladro Atornillador M18 + dos Baterías y Cargador



MW260622CT

Peso	2.9 libras
Voltaje	18 V
Torque de ajuste	500 libras-pulgada
Tipo de portabrocas	Mandril metálico sencillo de 1/2"
RPM	0-400/ 0-1,800

Taladro Percutor M18 + dos Baterías XC y Cargador



MW260722

Peso	4.5 libras
Voltaje	18 V
Torque de ajuste	525 libras-pulgada
Tipo de portabrocas	Mandril metálico sencillo de 1/2"
RPM	0-400/ 0-1,800
GPM	0-28,800



TALADROS DE ROTACIÓN

Taladro Percutor M18 + dos Baterías 2AH y Cargador



MW260722CT

Peso	3.9 libras
Voltaje	18 V
Torque de ajuste	500 libras-pulgada
Tipo de portabrocas	Mandril metálico sencillo de 1/2"
RPM	0-400/ 0-1,800
Luz LED	Sí

Taladro Percutor M18 + dos Baterías 4AH y Cargador



M18 FUEL



MW270422

Peso	3.5 libras
Voltaje	18 V
Torque de ajuste	1,200 libras-pulgadas
Tipo de portabrocas	Mandril metálico sencillo de 1/2"
RPM	0-550/0,2000

Taladro de Rotación M18 + dos Baterías y Cargador



M18 FUEL



MW270322

Peso	3.14 libras
Voltaje	18 V
Torque de ajuste	1,200 libras-pulgadas
Tipo de portabrocas	Mandril metálico sencillo de 1/2"
RPM	0-550/0,2000



ROTMARTILLOS INALÁMBRICOS

Rotomartillo M18 SDS Plus de 1" + dos Baterías y Cargador



M18 FUEL



MW271222

Peso	7 libras
Voltaje	18 V
Energía de impacto	1.7 pies/libra
RPM	0-1,400
GPM	0-4,900

Rotomartillo M18 SDS Plus de 1 1/8" + dos Baterías y Cargador



M18 FUEL



MW271522

Peso	7.7 libras
Voltaje	18 V
Energía de impacto	3.3 pies/libra
RPM	0-1,350
GPM	0-5,000

Atornillador de Impacto M18 + dos Baterías XC y Cargador



M18 FUEL



MW275322

Peso	2.1 libras
Voltaje	18 V
Torque	1,800 libras-pulgadas
RPM	0-3,000
IPM	0-3,700

Llave de Impacto M18 de 1/2" + dos Baterías y Cargador



MW265922

Peso	2.4 libras
Voltaje	18 V
Torque de ajuste	1,400 libras-pulgadas
RPM	0-2,650
IPM	0-3,500

Llave de Impacto M18 de 3/8" + dos Baterías y Cargador



M18 FUEL



MW275422

Peso	2.4 libras
Voltaje	18 V
Torque de ajuste	210 libras-pies
RPM	0-2,500
IPM	0-3,200

Llave de Impacto M18 de 1/2" + dos Baterías y Cargador



M18 FUEL



MW275522

Peso	2.5 libras
Voltaje	18 V
Torque de ajuste	220 libras-pies
RPM	0-2,500
IPM	0-3,200

Llave de Impacto de Alto Torque M18 de 1/2" + dos Baterías y Cargador



M18 FUEL



MW276222

Peso	5.5 libras
Voltaje	18 V
Torque de ajuste	600 libras-pies
RPM	0-1700
IPM	0-2300

Llave de Impacto de Alto Torque M18 de 3/4" con Sistema ONE KEY + dos Baterías y Cargador



M18 FUEL



MW286422

Peso	6.3 libras
Voltaje	18 V
Torque máximo	1200 libras-pies
RPM	0-1800
IPM	0-2400



SIERRAS INALÁMBRICAS

Sierra Circular M18 de 5 3/8" + 2 Baterías XC y Cargador



M18 FUEL



MW268222

Peso	4.3 libras
Voltaje	18 V
RPM	3600

Sierra Circular M18 de 7 1/4"



M18 FUEL



MW273122

Peso	9 libras
Voltaje	18 V
RPM	5,000
Eje de husillo	5/8"
Protección de la cuchilla	Magnesio
Capacidad máxima de bisel	50 grados

Sierra de Banda M18 + dos Baterías y Cargador



M18 FUEL
 HERRAMIENTA 5 AÑOS DE GARANTÍA
 BATERÍA COMPACTA 2 AÑOS DE GARANTÍA

MW272922	
Peso	15 libras
Voltaje	18 V
Capacidad	5" X 5"
Revoluciones	0-380

Sierra Sable M18 + dos Baterías y Cargador



M18 FUEL
 HERRAMIENTA 5 AÑOS DE GARANTÍA
 BATERÍA COMPACTA 2 AÑOS DE GARANTÍA

MW272022	
Peso	7.4 libras
Voltaje	18 V
CPM	0-3,000
Longitud de corrido	1-1/8"
Luz LED	Sí

Engrasadora M18 + dos Baterías y Cargador



M18 FUEL
 HERRAMIENTA 5 AÑOS DE GARANTÍA
 BATERÍA COMPACTA 2 AÑOS DE GARANTÍA

*Hasta 10 cartuchos de grasa por carga

MW264622CT	
Peso	8.5 libras
Voltaje	18 V
Tiempo de carga	30 minutos
PSI	10,000
Longitud de la manguera	48"

Pulidora M18 de 4-1/2" + dos Baterías XC y Cargador



M18 FUEL
 HERRAMIENTA 5 AÑOS DE GARANTÍA
 BATERÍA COMPACTA 2 AÑOS DE GARANTÍA

MW268022	
Peso	5.9 libras
Voltaje	18 V
Posición de manejo	3
RPM	9,000

*Guarda Tipo 1. *Guarda Tipo 27. *Interruptor de paleta

Pulidora M18 de 4-1/2" / 5" + dos Baterías XC y Cargador



M18 FUEL
 HERRAMIENTA 5 AÑOS DE GARANTÍA
 BATERÍA COMPACTA 2 AÑOS DE GARANTÍA

MW278022	
Peso	5.8 libras
Voltaje	18 V
Tamaño del mandril	5/8"-11
RPM	8,500

*Reducción de vibración.

Base Magnética M18 de 1 1/2"



M18 FUEL
 HERRAMIENTA 5 AÑOS DE GARANTÍA
 BATERÍA COMPACTA 2 AÑOS DE GARANTÍA

MW278722	
Peso	29.5 libras
Voltaje	18 V
RPM	400 / 690

Aspiradora M18



5 AÑOS DE GARANTÍA

*No incluye batería ni cargador

MW088020	
Peso	9.4 libras
Voltaje	18 V
CPM	45

Sopladora Compacta M18



5 AÑOS DE GARANTÍA

*No incluye batería ni cargador

MW088420	
Peso	2.6 libras
Voltaje	18 V
CFM	100

Radio / Cargador M18



*Conexión Vía Bluetooth hasta 30 m


MW279220	
Peso	17 libras
Voltaje	18 V
Garantía	1 año

Lámpara LED Trípode M18



MW213020	
Peso	15 libras
Voltaje	18 V
Lúmenes	850 - 2.000

Lámpara Trípode Híbrida de 360° M18

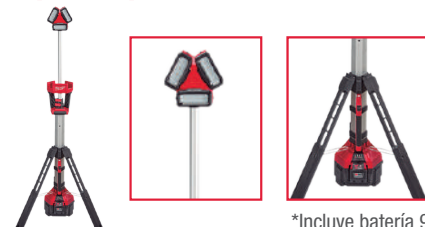

*Incluye batería 9AH

MW213521HD	
Peso	18 libras
Voltaje	18 V
Lúmenes	900-3.000

Lámpara Trípode Híbrida de 360° M18



MW213520	
Peso	18 libras
Voltaje	18 V
Lúmenes	900-3.000

Lámpara Redonda de 360° M18



MW214520

Peso	10.6 libras
Voltaje	18 V
Lúmenes	4.400

Lámpara LED de Piso M18



*No incluye batería ni cargador

MW236120

Peso	3.4 libras
Voltaje	18 V
Lúmenes	1.100 - 1.300

Linterna LED M18



MW236320

Peso	1.2 libras
Voltaje	18 V
Lúmenes	700

Linterna LED M18



MW236020

Peso	8 libras
Voltaje	18 V
Lúmenes	650 - 3.000

Lámpara LED de Doble Cabeza M18



MW21222HD

Peso	10.5 libras
Voltaje	18 V
Lúmenes	2500

Lámpara LED de Búsqueda M18



MW235421

Peso	3.1 libras
Voltaje	18 V
Lúmenes	1200

Kit de Taladro Percutor + Llave de Impacto M18



MW269722

TALADRO PERCUTOR M18 1/2" - 2607-20	
Peso	3 libras
Voltaje	18 V
Torque de ajuste	500 libras-pulgada
RPM	0-400/0-1,800
Luz LED	Sí
LLAVE DE IMPACTO M18 1/4" - 2656-20	
Peso	3.1 libras
Voltaje	18 V
Torque de ajuste	1.500 libras-pulgada
RPM	0-2,750
IPM	0-3,450
Luz LED	Sí

Kit de Taladro Percutor + Llave de Impacto M18



M18 FUEL



MW289722

TALADRO PERCUTOR M18 FUEL 1/2" - 2704-20	
Peso	3.5 libras
Voltaje	18 V
Torque de ajuste	1,200 libras-pulgada
RPM	0-550/0-2,000
GPM	32,000
LLAVE DE IMPACTO M18 FUEL 1/4" - 2753-20	
Peso	2.1 libras
Voltaje	18 V
Torque de ajuste	1.800 libras-pulgada
IPM	0-3,700
RPM	0-3,000

Kit de Taladro Percutor + Sierra Sable M18



M18 FUEL



MW289422

TALADRO ROTOMARTILLO M18 FUEL 1/2" - 2704-20	
Peso	3.5 libras
Voltaje	18 V
Torque de ajuste	1.200 libras-pulgada
RPM	0-550/0-2,000
GPM	32,000
SIERRA SABLE M18 FUEL - 2720-20	
Peso	7.4 libras
Voltaje	18 V
CPM	0-3,000
Luz LED	Sí



HERRAMIENTAS INTELIGENTES



SINCRONIZACIÓN INALÁMBRICA



BASE DE DATOS VIRTUAL AÚN EN TU CELULAR

PLATAFORMA DIGITAL PARA HERRAMIENTAS Y EQUIPAMIENTO



ONE-KEY™, es la primera plataforma digital para herramientas inalámbricas que integra la tecnología más avanzada con una base de datos virtual enfocada a las necesidades de los usuarios.

- ✓ CONTROL DE USO
- ✓ INVENTARIOS CONTROLADOS
- ✓ REPORTE DE DESEMPEÑO

Kit de Taladro Percutor y Atornillador de Impacto M18 con Sistema ONE KEY



M18 FUEL



MW279622

TALADRO PERCUTOR M18 FUEL 1/2" - 2706-20

Peso	3.4 libras
Voltaje	18 V
Torque de ajuste	1,200 libras-pulgada
RPM	0-550 / 0-2,000

ATORNILLADOR DE IMPACTO M18 FUEL 1/4" - 2757-20

Peso	2.1 libras
Voltaje	18 V
Torque de ajuste	0-1,800 libras-pulgadas
RPM	0-3,000
IPM	0-3,700

Taladro de Rotación M18 con Sistema ONE KEY + dos Baterías y Cargador



M18 FUEL



MW270522

Peso	3.3 libras
Voltaje	18 V
Torque de ajuste	1,200 libras-pulgada
Tipo de portabrocas	Mandril metálico sencillo de 1/2"
RPM	0-550 / 0-2,000

Taladro Percutor M18 con Sistema ONE KEY + dos Baterías y Cargador



M18 FUEL



MW270622

Peso	3.4 libras
Voltaje	18 V
Torque de ajuste	1,200 libras-pulgada
Tipo de portabrocas	Mandril metálico sencillo de 1/2"
RPM	0-550 / 0-2,000

Atornillador de Impacto M18 con Sistema ONE KEY + dos Baterías y Cargador



M18 FUEL



MW275722

Peso	2.1 libras
Voltaje	18 V
Torque de ajuste	0-1,800 libras-pulgadas
RPM	0-3,000
IPM	0-3,700

Llave de Impacto M18 de 3/8" con Sistema ONE KEY + dos Baterías y Cargador



M18 FUEL



MW275822

Peso	2.4 libras
Voltaje	18 V
Torque de ajuste	0-210 libras-pies
RPM	0-2,500
IPM	0-3,200

Llave de Impacto M18 de 1/2" con Sistema ONE KEY + dos Baterías y Cargador



M18 FUEL



MW275922

Peso	2.5 libras
Voltaje	18 V
Torque de ajuste	0-210 libras-pies
RPM	0-2,500
IPM	0-3,200

Llave de Impacto M18 de 1/2" + dos Baterías y Cargador



M18 FUEL



MW2759B22

Peso	2.5 libras
Voltaje	18 V
Torque de ajuste	0-220 libras-pies
RPM	0-2,500
IPM	0-3,200

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Rotomartillo SDS Plus de 7/8"



MW526221	
Peso	6.1 libras
Voltaje	120 V
RPM	0-1,500
GPM	0-5,625
Energía de impacto	1.8 pie/libra
Capacidad máx. perf.	7/8"

Funciones: *Rotomartillo *Demoledor *Rotación

Rotomartillo SDS Plus de 1-1/8"



MW526821	
Peso	7.5 libras
Voltaje	120 V
RPM	0-1,500
GPM	0-5,500
Energía de impacto	3.6 pie/libra
Capacidad máx. perf.	1 1/8"

Funciones: *Rotomartillo *Demoledor *Rotación

Rotomartillo SDS Plus de 7/8" 6.4 AMP



MW538520	
Peso	12 libras
Voltaje	120 V
RPM	0-1,290
GPM	0-3,300
Energía de impacto	1.9 pie/libra
Capacidad máx. perf.	7/8"

Funciones: *Rotación *Rotomartillo

Rotomartillo SDS Plus de 3/4"



MW538621	
Peso	12.02 libras
Voltaje	120 V
RPM	0-1,500
GPM	0-5,600
Energía de impacto	1.9 pie/libra
Capacidad máx. perf.	3/4"

Funciones: *Rotomartillo *Demoledor *Rotación

Rotomartillo SDS Max de 1-9/16"



MW531721	
Peso	15 libras
Voltaje	120 V
RPM	0-450
GPM	3000
Energía de impacto	5,5 pie/libra
Capacidad máx. perf.	1-9/16"

Funciones: *Rotomartillo *Demoledor *Rotación

Martillo Demoledor SDS Max 15 AMP



MW533921	
Peso	27.75 libras
Voltaje	120 V
RPM	125-250
GPM	975-1,950
Energía de impacto	19.9 pie/libra
Tipo de empuñadura	"D"
Reducción de vibración	AVS™

Martillo Combinado SDS MAX 15 AMP



MW534221	
Peso	27.27 libras
Voltaje	120 V
RPM	125-250
GPM	975-1,950
Energía de impacto	19.9 pie/libra
Tipo de empuñadura	"D"
Reducción de vibración	AVS
Capacidad máx. perf.	2"

Funciones: *Rotomartillo *Demoledor

Martillo Combinado SDS MAX de 1 3/4"



MW542621	
Peso	16.2 libras
Voltaje	120 V
RPM	350-450
GPM	2,200-2,840
Energía de impacto	8,8 pie/libra
Capacidad máx. perf.	1-3/4"

Funciones: *Rotomartillo *Demoledor *Rotación

Martillo Demoledor SDS Max 14 AMP



MW544621	
Peso	15.9 libras
Voltaje	120 V
RPM	350/450
GPM	2,200/2840
Energía de impacto	8.8 pie/libra
Tipo de empuñadura	"D"
Sistema anti vibratorio	AVS™

Taladro Percutor de 1/2" - 5,7 AMP



MW537420

Voltaje	120 V
RPM	0-3,000
GPM	0-48,000

Taladro Percutor de 1/2" - 7,5 AMP



MW537520

Voltaje	120 V
RPM	0-2,700
GPM	0-51,000

Taladro de Rotación Magnum de 3/8" 7 AMP



MW020020

Peso	4.2 libras
RPM	0-1,200
Eje del husillo	1/2"/20 UNF

Taladro de Rotación de 3/8" - 8 AMP



MW024020

Peso	4.25 libras
Voltaje	120 V
RPM	0-2,800

Taladro de Rotación Magnum de 1/2" 8 AMP



MW029920

Peso	5.4 libras
Voltaje	120 V
RPM	0-850

Taladro de Rotación de 3/8" - Angular



MW037020

Peso	3.9 libras
Voltaje	120 V
RPM	0-1,300

Taladro de Rotación Tipo Espada de 1/2"



MW16606

Peso	11.4 libras
Voltaje	120 V
RPM	450

Taladro de Rotación Tipo Espada de 3/4"



MW18541

Peso	19 libras
Voltaje	120 V
RPM	350

Taladro de 1/2" - Base Magnética 9 AMP



MW427021

Peso	26.5 libras
Voltaje	120 V
RPM	450

Taladro de 1 1/4" - Base Magnética 12.5 AMP



MW42081

Peso	72 libras
Voltaje	120 V
RPM	0-250/0-500

Ruteadora de 1 3/4 MAX HP - 11 AMP



MW561520

Peso	8.8 libras
Voltaje	120 V
RPM	24,000
Profundidad de ajuste	1-21/32"
Diámetro del collet	1/4"-1/2"
Altura	8 1/2"

Ruteadora de 3 1/2 MAX HP - 15 AMP



MW562520

Peso	11.8 libras
Voltaje	120 V
RPM	10,000-22,000
Profundidad de ajuste	1-21/32"
Diámetro del collet	1/4"-1/2"
Altura	9 1/4"

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS



TRONZADORA ELÉCTRICA

Tronzadora de Metales de 14" 15 AMP - 4 HP



MW617720

Peso	44 libras
Voltaje	120 V
RPM	3900
Eje del husillo	1"
Diámetro del disco	14"
Máx. ángulo de corte	45°

Ingleteadora Telescópica de 12" - 15 AMP



MW695520

Peso	65 libras
Voltaje	120 V
RPM	3,200
Diámetro del disco	12"
Máx. capacidad de corte	48°

Sierra de Cinta 5" - 11 AMP



MW623820

Peso	14.5 libras
Voltaje	120 V
Capacidad	5" X 5"
Revoluciones	300/800 SFPM

Sierra Cortadora de Metales de 8" - 13 AMP



MW637020

Peso	13.3 libras
Voltaje	120 V
RPM	3,700
Eje del husillo	5/8"
Prof. de corte a 90°	2 9/16"
Diam. del disco	8"

Sierra Circular de 7 1/4" - 15 AMP



MW643020

Peso	12 libras
Voltaje	120 V
RPM	5,800
Prof. de corte a 90°	2 3/8"
Diam. del disco	7 1/4"

Sierra Sable



MW651931

Peso	7 libras
Voltaje	120 V
CPM	0-3.000

Sierra de Calar Industrial



MW626821

Peso	6.4 libras
Voltaje	120 V
CPM	0-3.000
Ángulo máx.	45°

Mototool 1/4" 4.5 AMP - Suiche Paleta



MW5194

Peso	4.5 libras
Voltaje	120 V
Longitud	13 1/2"
RPM	21,000

Pulidora de 7" y 9" Industrial (Carcasa Metálica)



MW6066	
Peso	12 libras
Voltaje	120 V
RPM	5,000
Eje del husillo	5/8"
Diam. del disco	7" y 9"
Máx. potencia de salida	3.5 HP

Pulidora de 7" - 15 AMP



MW608630	
Peso	11.6 libras
Voltaje	120 V
RPM	8,500
Eje del husillo	5/8"
Diam. del disco	7"
Máx. potencia de salida	3.0 HP

Pulidora de 9" - 15 AMP



MW608730	
Peso	11.5 libras
Voltaje	120 V
RPM	6,600
Eje del husillo	5/8"
Diam. del disco	9"
Máx. potencia de salida	4.0 HP

Pulidora de 7 y 9" Industrial



MW608830	
Peso	13.7 libras
Voltaje	120 V
RPM	6,000
Eje del husillo	5/8"
Diam. del disco	7 y 9"
Máx. potencia de salida	4.0 HP

Pulidora de 5" 13A SAG



MW611730	
Peso	4.8 libras
Voltaje	120 V
RPM	11,000
Eje del husillo	5/8"
Diam. del disco	5"
Máx. potencia de salida	2100 MWO

Pulidora de 5" Industrial Velocidad Variable



MW611733D	
Peso	4.8 libras
Voltaje	120 V
RPM	11,000
Eje del husillo	5/8"
Diam. del disco	5"
Máx. potencia de salida	2100 MWO

Pulidora de 5" 13A SAG - TRIGGER W / LOCK-ON



MW612430	
Peso	5.1 libras
Voltaje	120 V
RPM	9,000
Eje del husillo	5/8"
Diam. del disco	5"
Máx. potencia de salida	2100 MWO

Pulidora de 4 1/2" - 7 AMP



MW613033	
Peso	3.95 libras
Voltaje	120 V
RPM	12,000
Eje del husillo	5/8"
Diámetro del disco	4 1/2 pulgadas
Recubrimiento epóxico	Sí
Máx. potencia de salida	750 MWO

Esmeril Recto de 15 AMP 6"



MW5243	
Peso	16.5 libras
Voltaje	120 V
Longitud	22"
RPM	5,500
Tipo de rosca	5/8"-11
Diámetro de rueda	6"

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Polichadora de 7/9" 11 AMP



MW5455

Peso	8.8 libras
Voltaje	120 V
Longitud	16 1/2"
RPM	1,750
Tipo de rosca	5/8"-11

Polichadora de 7/9"



MW54606

Peso	8.8 libras
Voltaje	120 V
Longitud	16 1/2"
RPM	0-1,750
Tipo de rosca	5/8"-11

Llave de Impacto de 1/2" - 7 AMP



MW907020

Peso	6.0 libras
Voltaje	120 V
RPM	1,800
Torque de ajuste	300 pie/libra
GPM	2,600

Llave de Impacto Cuadrante de 3/4" 7 AMP



MW907520

Peso	6.2 libras
Voltaje	120 V
RPM	600-1,800
Torque de ajuste	380 pie/libra
GPM	1,000-2,600

Lijadora Orbital de 4 1/2" x 4 (Caja Plástica)



MW603321

Peso	3.3 libras
Voltaje	120 V
Tamaño de la lija	1/4"
OPM	14,000
Diámetro de la órbita	1/16"

Lijadora Excéntrica de 5" Velocidad Variable



MW603421

Peso	3.3 libras
Voltaje	120 V
Tamaño de la lija	5"
OPM	7,000-12,000
Diámetro de la órbita	1/16"

Pistola de Calor 2 Temperaturas 11.6 AMP



MW89756

Peso	1.8 libras
Voltaje	120 V
Temperatura	290/550° C

Cizalla de 6.5 AMP - 0-2,500 CPM



MW685220

Longitud	12 1/4"
Voltaje	120 V
Calibre max. en acero	18
Calibre max. en inox.	20

Cizalla 5 AMP - 4,000 CPM



MW6815

Longitud	10 1/4"
Voltaje	120 V
Calibre max. en acero	14
Calibre max. en inox.	16

Motor de 20 AMP de 2" a 10" con Embrague de Seguridad



Dimensiones de rosca: 1 1/4"-7
Potencia en HP: 4.8

MW4096

Peso	24 libras
Voltaje	120 V
RPM	450-900

Amperímetro para Perforadores de Diamante 20 AMP



MW48510120

Amperios	20
Voltaje	120 V

Base para Motor Saca Núcleo Estándar



MW4115

Peso	54 libras
Altura	43 1/2"



Camara de M12 M-Spector 360 KIT



Longitud del cable: 3"



MW231321	
Voltaje	12 V
Display LCD	2,7" HD
Tiempo de carga	30 minutos

Camara de M12 M-Spector 360 KIT



Longitud del cable: 9"



MW231421	
Voltaje	12 V
Display LCD	2,7" HD
Tiempo de carga	30 minutos

Destornillador Hexagonal de 1/4" M4 + 1 Batería y Cargador



Velocidad: 200 y 600 RPM
Torque de ajuste: 44 libras-pulgadas



MW210121	
Peso	0.85 libras
Voltaje	4 V

Set de Cuchillas para Sierra Sable



MW49221129	
Paquete Cantidad	12

Copa Sierra



Tamaño	Referencia
1"	MW49560043
1-1/8"	MW49560052
1-1/4"	MW49560062
1-1/2"	MW49560082
1-5/8"	MW49560092
1-3/4"	MW49560102
2"	MW49560117
2-1/8"	MW49560127
2-1/2"	MW49560147

Discos de Corte para Metal de 8" - Sierra Circular 637020



MW48404515	
Número de dientes	42

Discos de Corte de 5 3/8" para Sierra a Batería



MW48404075	
Número de dientes	50

Brocas para Copa-sierra



Tamaño vástago	Referencia
1/4"	MW49566950
3/8"	MW49567250
3/8" Sist. Quick	MW49567210

Accesorios para Base Magnética




MW48662125	MW49570025	MW49221550
Broquero de 1/2" para taladro de base magnética MW427020	Árbol para brocas anulares (weldon 19) para taladro magnético 42081	Adaptador y portabrocas de 3/4" para taladro magnético 42081

Accesorios para Pulidora de 7" y 9"



MW49400380	MW49050060	MW49120355
Tuerca de 5/8" para pulidora 60666	Brida para pulidora 60666	Guarda de 7" para pulidora 60666

Paquete de Cintas para Sierra



MW48390531	
TPI	24
Cantidad	3
Dimensiones de la cuchilla	44 7/8" x 1/2" x .020"

Set de Brocas



MW48891105

Revestimiento	Titanio
Cantidad	20


Set de Brocas



MW48892801

Revestimiento	Negro óxido
Cantidad	21

Brocas para Rotomartillo SDS Max

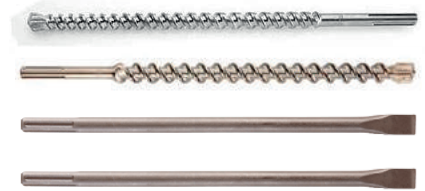

Tamaño	Referencia
1"	MW48203953
	MW48203954
1-1/4"	MW48203972K
	MW48203974
	MW48203972
	MW48203974K
1"x18"	MW48624181
3/4"	MW48203932
	MW48203931
5/8"	MW48203917
	MW48203918
7/8"	MW48203945
	MW48203946
Cinzel de punta	MW48624177
Cinzel de pala	MW48624181

Set de Brocas - Óxido Negro



MW48892803

Aplicaciones	Metal, madera y plástico
Cantidad	15 piezas

Brocas para Taladros de Rotación Eléctricos y a Batería



Tamaño	Referencia
1/4"	MW48892313
	MW48892722
1/8"	MW48892714
3/8"	MW48892730
3/16"	MW48892309
5/16"	MW48892726

Puntas para Destornillador de Impacto



MW48324403

Set de 18 piezas

Set de Puntas de Impacto



MW48324408

Cantidad	26
----------	----

Set de Puntas de Impacto



MW48324403K

Cantidad	18
----------	----

Set de Puntas de Impacto Shockwave



MW48325008K

Cantidad	10
----------	----

Schockwave 2"



Punta	Tamaño	Referencia	x 25
2"	ECX™ 2	MW48324145U	MW48324145
	1/4"	MW48324158U	MW48324158
	7/64"	MW48324755U	

Schockwave 3"



Punta	Tamaño	Referencia
3"	1/2"	MW49664463
	3/4"	MW49664467
	9/16"	MW49664464

Pinza Multi-amperimétrica

TRMS



*Detector de Voltaje.
*Luz LED. *Tipo de batería Alcalina (AA)



MW220620	
Corriente AC	200 A
Categoría de seguridad	CAT IV 600V/CAT III 1000V
Microamperios	1,000 µA
Voltaje AC/DC	1000V
Resistencia	40 MΩ
Continuidad	Audible
Capacitancia	1000 µF
Temperatura	-40° - 400° C
Display	Blanco o negro (LCD)

Pinza Multi-amperimétrica

TRMS



*Detector de Voltaje.
*Luz LED. *Tipo de batería Alcalina (AAA)



MW223520	
Tamaño de mordaza	1"
Categoría de seguridad	CAT III 600V
Corriente AC	400A
Voltaje AC/DC	600V
Resistencia	400 kΩ
Continuidad	Audible
Luz de display	Sí
Tipo de display	Negro sobre blanco

Probador de Lámparas Fluorescentes



*Tipo de batería Alcalina (AA)



MW221020	
Indicación	Visual – Audible
Test de lámpara	T2-T12
Pin Test	Lámparas de 2 pines
Durabilidad de la batería	35 horas
Auto-apagado	Después de 20 min.

Multímetro Digital

TRMS



*Tipo de batería Alcalina (AA)



MW221620	
Categoría de seguridad	CAT III 600V
Voltaje AC/DC	6.00mV-600V
Frecuencia	2.00 Hz-500.00 kHz
Resistencia	40 MΩ
Continuidad	Audible
Capacitancia	1000 µF
Corriente AC/DC	10.00A
Luz de display	Sí
Tipo de display	LCD Standard
Longitud	6 1/2"

Pinza Multi-amperimétrica

TRMS



*Tipo de batería Alcalina (AA)



MW223720	
Categoría de seguridad	CAT III 600V
Corriente AC/DC	600 A
Voltaje AC/DC	600V
Frecuencia	Sí
Resistencia	6 kΩ
Continuidad	Sí
Capacitancia	Sí
Luz de display	Sí
Tipo de display	Blanco sobre negro
Longitud	9 1/2"

Pistola Infrarroja de Temperatura



*Tipo de batería 9V Alcalina



MW226820	
Rango de temperatura	-30°C a 550°C
Precisión	+/- 1.8%
Repetibilidad	+/- 0.08%
Resolución de display	0.1° F (0.1° C)
Emisividad	Fijo, 0.96
Mín Máx AVG	Sí
Alarma (Alta/Baja)	Sí
Seguro de gatillo	Sí
Durabilidad de la batería	12 horas Apróx.

Detector de Voltaje



*Indicador audible. *Indicador verde de encendido.
*Botón de encendido/apagado. *Batería alcalina (AAA)

MW220020	
Rango de voltaje	50 – 1,000V AC
Categoría de seguridad	CAT IV 1000V
Garantía de herramienta	1 año
Longitud	6"

Marcador Ingeniero



MW48223101	
Cuenta con puntas resistentes y es ideal para escribir en superficies polvorientas, húmedas o aceitosas, su tinta es de rápido secado.	



Batería Redlithium-ion 9 Amp M18



Garantía: 3 años

MW48591890

Voltaje	18 V
---------	------

Batería Redlithium-ion 1,5 Amp M18



Garantía: 2 años

MW48111811

Voltaje	18 V
---------	------

Batería Compacta M18



Garantía: 2 años

MW48111815

Voltaje	18 V
---------	------

Batería Redlithium XC M18



Garantía: 3 años

MW48111828

Voltaje	18 V
---------	------

Batería Redlithium 4.0 AH M18



Garantía: 3 años

MW48111840

Voltaje	18 V
---------	------

Batería Redlithium XC M18 - 5.0 AMP



Garantía: 3 años

MW48111850

Voltaje	18 V
---------	------

Batería 4.0 AH XC M12



Garantía: 2 años

MW48112411

Voltaje	12 V
---------	------

Batería M12 XC 4.0 AH



Garantía: 3 años

MW48112440

Voltaje	12 V
---------	------

Batería Compacta Redlithium M12 2.0 AMP



Garantía: 2 años

MW48112420

Voltaje	12 V
---------	------

Cargador de 6 Puestos M18



MW48591806K

Voltaje	18 V
Garantía	5 años

Cargador Multi Voltaje M12 / M18



Garantía: 5 años

MW48591812

Peso	2.01 libras
Voltaje	12 V y 18 V

Cargador Baterías M12



Garantía: 5 años

MW48592401

Peso	2.01 libras
Voltaje	12 V

HERRAMIENTAS Y ABRASIVOS CON EXCELENTE RELACIÓN CALIDAD PRECIO



Demoledor SDS HEX



XPG90A

Peso	32 kg
Longitud total	0,82 m (32 - 1/4")
Fuerza de impacto	75 Joules (55 ft.lbs)
Cantidad de golpes	950 GPM
Voltaje nominal de entrada	120 V / 60 Hz
Potencia nominal de entrada	2200 W (15 A)

Demoledor SDS MAX



XPG55VC

Peso	10.5 kg
Longitud total	0,58 m (22 - 7/8")
Fuerza de impacto	6 - 25 Joules (4 - 18 ft.lbs)
Cantidad de golpes	1000 - 1900 GPM
Voltaje nominal de entrada	120 V / 60 Hz
Potencia nominal de entrada	1500 W (13 A)

Demoledor SDS MAX



XPG50VA

Peso	6.2 kg
Longitud total	0,52 m (20 - 1/2")
Fuerza de impacto	6-14 Joules (4-10 ft.lbs)
Cantidad de golpes	2700 - 3700 GPM
Voltaje nominal de entrada	120 V / 60 Hz
Potencia nominal de entrada	1200 W (10 A)

Rotomartillo SDS MAX



XPR48VA

Peso	7 kg
Longitud total	0,47 m (18 - 1/2")
Fuerza de impacto	2 - 14 Joules (10.3 ft.lbs)
Cantidad de golpes	1900 - 3000 GPM
Voltaje nominal de entrada	120 V / 60 Hz
Potencia nominal de entrada	1200 W (10 A)
Velocidad sin carga	250 - 300 / min
Capacidad máx. perforación	38 mm (1 - 1/2")

Rotomartillo SDS Plus



SR58032PA

Peso	5,6 kg
Longitud total	0,41 m (18 - 1/2")
Fuerza de impacto	1 - 6 Joules (4.5 ft.lbs)
Cantidad de golpes	1900 - 4800 GPM
Voltaje nominal de entrada	120 V / 60 Hz
Potencia nominal de entrada	1100 W (9.0 A)
Velocidad sin carga	300 - 760 / min
Capacidad máx. perforación	32 mm (1 - 1/4")



Cinceles



Variedad de cinceles en pala y punta SDS-HEX. / SDS-MAX.

AMPLIA GAMA DE ABRASIVOS

- Discos de corte, discos diamantados y fibra abrasiva.
- Ideales para corte de concreto, asfalto, metal, acero inoxidable, entre otros.
- Calidad y buen precio.

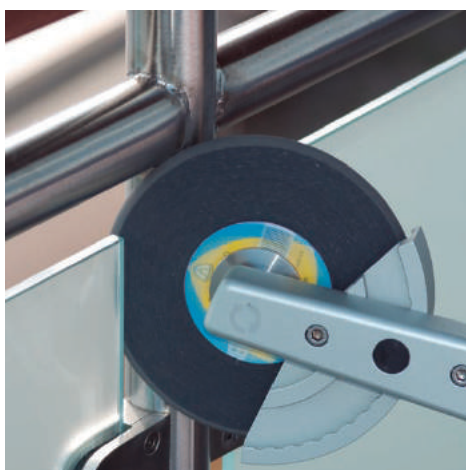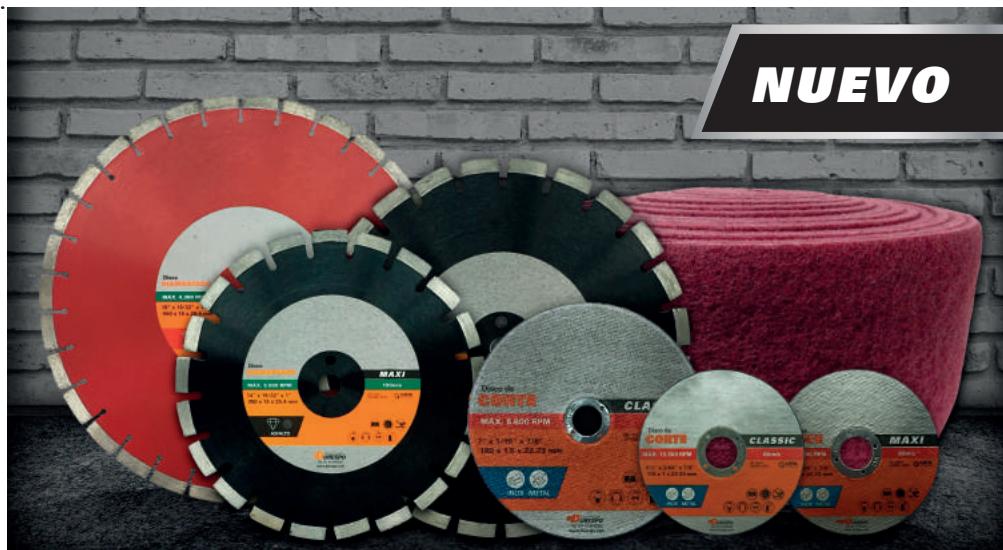

- Tecnología alemana en abrasivos.
- Más de 120 años fabricando abrasivos.
- Alto desempeño y calidad.

LOS NUEVOS AMIGOS DE LA CONSTRUCCIÓN LIVIANA



FLEX

Das Original

- Equipos y accesorios que hacen el trabajo más rápido y fácil.
- Mayor rendimiento en lijado de superficies en alturas con la Giraffe®, ideal para Drywall y Etherboard.
- Pulidoras para INOX, mezcladores de pintura y medidores láser.



Hecho en ALEMANIA

AHORA SATINAR ES MÁS FÁCIL

GeBrax®
for grinding specialists.


- **Multibrax®** es un sistema de 3 accesorios que se adaptan a una pulidora para ofrecer 5 aplicaciones de satinado.
- Evita la compra de varios equipos para satinar y ahorre en costos de reparación.
- Innovación y versatilidad para el tratamiento del acero INOX.



Hecho en ALEMANIA



POTENCIAMOS LA CONSTRUCCIÓN CON LOS MEJORES MOTORES



Motores Premium
para trabajo pesado



Cigüeñal reforzado
para más durabilidad



Mayor rendimiento
para el trabajo



Menor consumo
de combustible

Consiga mayor productividad en maquinaria para construcción



RAPIDEZ Y AHORRO EN COSTOS DE LIMPIEZA

Nilfisk



Tecnología en limpieza
DINAMARCA



Hidrolavadoras, aspiradoras, limpiadoras, barredoras y brilladoras de piso ideales para la limpieza de equipos de construcción





CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS



Si tiene una **herramienta**
marca **Milwaukee** y necesita:

REPUESTOS ORIGINALES

MANTENIMIENTO

REPARACIÓN

GARANTÍA

Llévela al Centro de Servicio
Autorizado de **Durespo**

DURESPO
www.durespo.com

Itagüí

Autopista Sur N° 29 - 97
+574 444 62 62

Bogotá

Calle 18 N° 22 - 67
+571 482 482 9

Bogotá

Durespo

Calle 18 N° 22 - 67
+571 482 482 9
contact@durespo.com.co

Masterequipo HD

Carrera 3 # 15A - 06 Soacha Brr. Las Villas
+571 726 09 11 - 314 278 81 87
masterequipo@yahoo.com.co

Cali

Cosolseg

Kilómetro 8 Vía Cali - Palmira
317 253 10 93 - 316 493 00 80
jefemantenimiento@cosolseg.com.co

Equipos & Servicios del Valle

Carrera 85C # 13B - 175 Ingenio 1
+572 370 33 78
equiposyserviciosdelvalle@gmail.com

Cartagena

Anclajes Cartagena

San Isidro, Transversal 54 # 27 - 30
+575 643 66 29 - +057 301 664 0543
reconstruimos@emcali.net.co

Medellín

Durespo

Autopista Sur # 29 - 97 Itagüí
+574 444 62 62
contact@durespo.com.co

Fijaciones Orozco S.A.S

Cra 50C # 10 Sur - 72
+574 444 55 32 Ext. 121 - 300 655 49 34
cartera@fijacionesorozco.com.co

Bucaramanga

CS Herramientas y Reparaciones

Carrera 18 # 19 - 25
+57 318 804 02 18
csherramientasyreparaciones@hotmail.com

Servicios Técnicos Javier Acero

Carrera 9 # 41 - 30 Brr. Alfonso López
+577 652 58 13
serviciostecnicosjava@hotmail.com

Barranquilla

Servi Reparaciones Industriales

Carrera 44 # 69 - 117
+575 300 42 25 - 311 666 65 54
servireparaciones@gmail.com

Pereira

Taller La Licuadora

Calle 21 # 9 - 73
+576 335 66 04
lalicuadoraconta@telmex.net.co

Riosucio

Ceveco S.A.S

Calle 9 # 5 - 75
+576 859 23 59
gerencia@ceveco.com.co

Pasto

Ceseel

Calle 19 # 18 - 40 Local 10
Ed. Torres del Prado
+572 736 46 45
ceseelsas@gmail.com



Sólo Industrial. PUNTO.™

PORTAFOLIO DE HERRAMIENTAS

• ELÉCTRICAS

• MANUALES

• PRUEBA Y MEDICIÓN

M12

M12 FUEL

M18

M18 FUEL

Cuando usted elige Durespo cuenta con:



Alquiler de herramientas



Asesoría especializada



Respaldo postventa



Distribuidores a nivel nacional



Servicio técnico



Repuestos originales



Accesorios



Garantía

Síguenos    


www.durespo.com

contact@durespo.com.co

 Con el respaldo
DURESPO

 Sede Itagüí: Autopista Sur N° 29 - 97 Tel: (4) 444 62 62

 Sede Bogotá: Calle 18 N° 22 - 67 Tel: (1) 482 482 9

 Sede Chía: Centro Chía Local 1122 Tel: (1) 482 482 9 Ext. 4100