

FUJITA®

Para trabajos fuertes, potentes y duraderos



Con el respaldo
D URESPO

AGRO · GANADERÍA · INDUSTRIA · HOGAR
Soluciones con respaldo, calidad y garantía



“

Entendemos que el trabajo diario en el campo, las industrias y los negocios requieren de equipos potentes, que agilicen la labor y con atributos de calidad para que su inversión perdure en el tiempo y genere los resultados esperados.

Fujita® ofrece productos de calidad y con precios asequibles en el mercado”

Desde una manguera de fumigación hasta un generador eléctrico, **Fujita®** tiene versatilidad de equipos y productos para trabajos fuertes, potentes y duraderos.

TABLA DE CONTENIDO

4	Motores
6	Generadores
8	Fumigadoras
12	Motoazadas
14	Motobombas
17	Herramientas
20	Abrasivos



MOTORES

- ▶ Motores 4T
- ▶ Motores Diésel

Motores a Gasolina 4T

>> Motores 4T



MD65CR

Potencia:	6.5 HP
RPM:	3600
Cilindrada:	196 cc
Tipo de eje:	Cuña-rosca 3/4"
Tanque combustible:	3.6 L
Depósito aceite:	0.6 L

>> Motores 4T



MD13CR

Potencia:	13.0 HP
RPM:	3600
Cilindrada:	389 cc
Tipo de eje:	Cuña-rosca 1"
Tanque combustible:	6.5 L
Depósito aceite:	1.1 L

>> Motores 4T



MD16CR

Potencia:	16.0 HP
RPM:	3600 RPM
Cilindrada:	459 cc
Tipo de eje:	Cuña-rosca 1"
Tanque combustible:	6.5 L
Depósito aceite:	1.1 L

Motores Diésel

>> Motor Diésel



CP186F

Potencia:	10.0 HP
Velocidad:	3600 RPM
Cilindrada:	418 cc
Tipo de eje:	Cuña 25 mm
Línea:	Diésel
Arranque:	Manual

>> Motor Diésel



CP186FR

Potencia:	10.0 HP
Velocidad:	3600 RPM
Cilindrada:	418 cc
Tipo de eje:	Cuña-rosca 25 mm
Línea:	Diésel
Arranque:	Manual



GENERADORES

- ▶ Generadores de energía portátiles a gasolina

Generadores de Energía Portátiles - A gasolina



>> Generador de energía



GD2500	
Voltaje AC:	120V / 240V
Potencia nominal:	2200 vatios
Potencia máxima:	2500 vatios
Frecuencia:	60 HZ
Fase:	01
Aut. al 100% carga:	1.58 lt/hr
Arranque:	Manual

>> Generador de energía



GD3500	
Voltaje AC:	120V / 240V
Potencia nominal:	3200 vatios
Potencia máxima:	3500 vatios
Frecuencia:	60 HZ
Fase:	01
Aut. al 100% carga:	1.58 lt/hr
Arranque:	Manual

>> Generador de energía



GD6000E	
Voltaje AC:	120V / 240V
Voltaje DC:	12V
Potencia nominal:	5500 vatios
Potencia máxima:	6000 vatios
Frecuencia:	60 HZ
Fase:	01
Aut. al 100% carga:	2.95 lt/hr
Arranque:	Eléctrico

>> Generador de energía



GD8000E	
Voltaje AC:	120V / 240V
Voltaje DC:	12V
Potencia nominal:	7000 vatios
Potencia máxima:	7500 vatios
Frecuencia:	60 HZ
Fase:	01
Aut. al 100% carga:	3.2 lt/hr
Arranque:	Eléctrico

>> Generador de energía




GD10000E	
Voltaje AC:	120V / 240V
Voltaje DC:	12V
Potencia nominal:	8000 vatios
Potencia máxima:	8500 vatios
Frecuencia:	60 HZ
Fase:	01
Aut. al 100% carga:	3.2 lt/hr
Arranque:	Eléctrico



FUMIGADORAS

- ▶ Fumigadoras estacionarias
- ▶ Fumigadoras de espalda
- ▶ Fumigadoras portátiles
- ▶ Fumigadoras manuales

Fumigadora Estacionaria con Motor

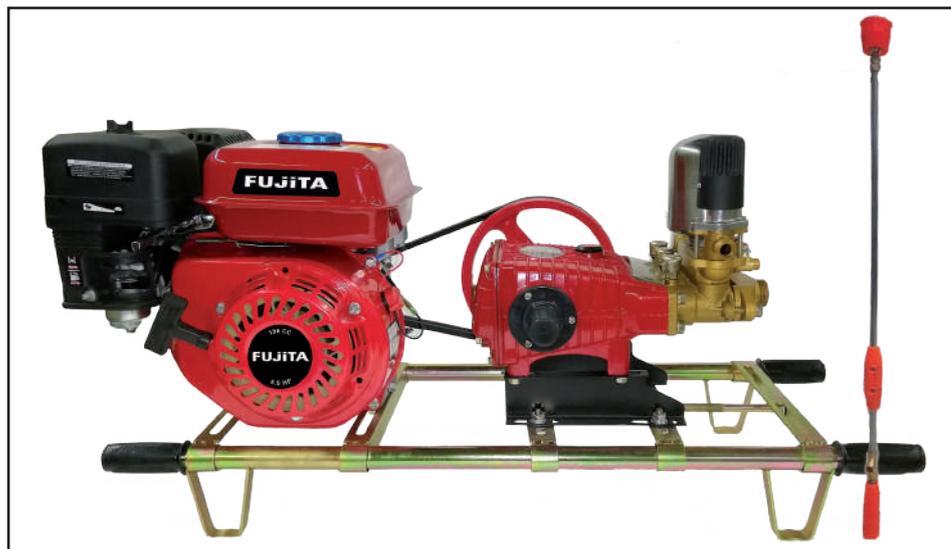

Accesorios:

- 1 Lanza recta 90 cm para fumigar
- 1 Llave para ajuste de pistones
- Kit para sello de la bomba
- 1 Llave de bujía
- 1 Manguera de succión y 1 manguera de retorno

Referencia motor	B3HL22L55E	B3HL30L65E
Tipo de motor:	4 tiempos	4 tiempos
Potencia de motor:	5.5 HP	6.5 HP
Manguera:	100 Mts	100 Mts
Accesorios:	Lanza - Base	Lanza - Base
Presión máxima:	507 Psi	435 Psi
Caudal de trabajo:	20.5 Lts / min	45 Lts / min
Tipo de bomba:	3 pistones acero inoxidable	3 pistones acero inoxidable

Fumigadora de Espalda

Referencia	FDQL809
Bomba	Tipo pistón
Tipo de motor:	2 tiempos
Cilindrada:	25.6 cc
RPM:	8500
Mezcla de combustible:	25:1 (FB)* / 40:1 (FC-FD)*
Rango de presión:	145 - 580 PSI
Succión:	7 Lts / min
Capacidad de tanque:	25 Lts

*Especificación del aceite



Fumigadora Manual

Referencia	MS-20
Capacidad:	20 Lts



Tapa amplia para reducir derrames



Filtro profundo a la entrada del tanque



Tanque translúcido para ver el nivel de líquidos

Usos:

- Control de malezas, plagas y enfermedades.
- Aplicación de abonos foliares.

Atributos:

- Livianas, fáciles de usar y resistentes.

Fumigadora Portátil 2T

Referencia	WSJ-6
Tipo de motor:	2 tiempos
Cilindrada:	26 cc
Peso:	6.0 K
Presión máxima:	432 PSI
Presión de trabajo:	362 PSI
Caudal:	6.0 LPM
Capacidad de tanque:	0.95 Lts



Accesorios de Fumigación



BMS0004

Manguera de 8.5 mm x 100 m



PO1

Conector en bronce 8.5 mm (unión manguera)



PO3

Unión hexagonal 8.5 mm (unión manguera)



PO7

Acople manguera tipo mariposa 8.5 mm



PO9

Acople manguera giratorio 8.5 mm



RB7

Lanza pequeña curva de 2 salidas



RB8

Lanza grande curva de 2 salidas



RA10

Lanza curva escualizable



RA2

Lanza corta de 30 cm



RB14

Lanza curva de 5 salidas



MOTOAZADAS

- ▶ Motoazadas Diésel

Motoazadas Diésel Arranque Manual

Referencia	B1050
Potencia:	296 cc
Arranque:	Manual
Transmisión:	Engranajes
Anchura de labranza:	1050 - 1350 mm
Profundidad de labranza:	180 - 300 mm
Productividad promedio:	400 m ² /hora



Motoazadas Diésel Arranque Eléctrico

Referencia	B1350E
Potencia:	418 cc
Arranque:	Eléctrico
Transmisión:	Engranajes
Anchura de labranza:	1050 - 1350 mm
Profundidad de labranza:	180 - 300 mm
Productividad promedio:	600 m ² /hora



MOTOBOMBAS

- ▶ **Motobombas a Gasolina**
- ▶ **Motobombas Diésel**
- ▶ **Motobombas y Bombas Portátiles**

Motobombas Autocebantes con Motor a Gasolina

>> Motobomba Autocebante



BD6522C

Potencia:	6.5 HP
Tipo de bomba:	Autocebante
Succión y descarga:	2"
Altura máxima:	30 mt
Caudal:	30 mt ³ /hr
Material:	Aluminio

>> Motobomba Autocebante



BD7033C

Potencia:	7.0 HP
Tipo de bomba:	Autocebante
Succión y descarga:	3"
Altura máxima:	30 mt
Caudal:	55 mt ³ /hr
Material:	Aluminio

Motobombas con Motor Diésel


>> Motobomba Diésel



CP50C

Potencia:	4.0 HP
Tipo de bomba:	Autocebante
Caudal máximo:	600 galones/min
Altura máxima:	30 Mts/42.8 PSI
Material:	Aluminio
Succión / Descarga:	2"x2"

>> Motobomba Diésel

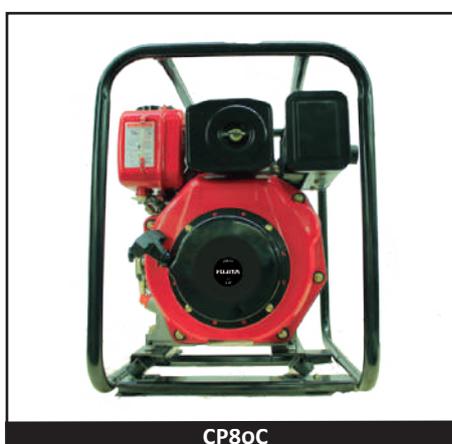

CP80C

Potencia:	6.0 HP
Tipo de bomba:	Autocebante
Caudal máximo:	1000 galones/min
Altura máxima:	25 Mts/35.7 PSI
Material:	Aluminio
Succión / Descarga:	3"x3"

Motobombas y Bombas Portátiles con Motor 2T

>> Motobomba Portátil



WPN152

Motor:	2 tiempos
Cilindrada:	52 cc
Capacidad de tanque:	1.2 Lts
Peso:	7.5 Kg
Succión:	8 Mts
Caudal:	460 Lts/min
Altura:	35 Mts

>> Bomba Portátil



QGZ25-30

Motor:	2 Tiempos
Potencia:	40.2 cc - 2.0 HP
Capacidad de tanque:	0.95 Lts
Peso:	7.5 Kg
Succión:	8 Mts
Caudal:	8 m³/h
Altura:	20 Mts

Estos equipos deben ser lubricados con la mejor protección para motores



JASO FC Motores 2T
Gasolina

10W30 Motores 4T
Dual diésel y gasolina

15W40 Motores 4T
Dual diésel y gasolina

20W50 Motores 4T
Gasolina



HERRAMIENTAS

- ▶ Demoledores
- ▶ Rotomartillos
- ▶ Esmeriles

Demolidores



>> Demoledor SDS HEX

Referencia	XPG90A
Peso	32 kg
Longitud total	0,82 m (32 - 1/4")
Fuerza de impacto	75 Joules (55 ft.lbs)
Cantidad de golpes	950 GPM
Voltaje nominal de entrada	120 V / 60 Hz
Potencia nominal de entrada	2200 W (15 A)

>> Demoledor SDS MAX



Referencia	XPG5VC
Peso	10.5 kg
Longitud total	0,58 m (22 - 7/8")
Fuerza de impacto	6 - 25 Joules (4 - 18 ft.lbs)
Cantidad de golpes	1000 - 1900 GPM
Voltaje nominal de entrada	120 V / 60 Hz
Potencia nominal de entrada	1500 W (13 A)

>> Demoledor SDS MAX



Referencia	XPG50VA
Peso	6.2 kg
Longitud total	0,52 m (20 - 1/2")
Fuerza de impacto	6-14 Joules (4-10 ft.lbs)
Cantidad de golpes	2700 - 3700 GPM
Voltaje nominal de entrada	120 V / 60 Hz
Potencia nominal de entrada	1200 W (10 A)

>> Demoledor SDS HEX



Referencia	XP65RA3
Peso	15 kg
Longitud total	0,71 m
Fuerza de impacto	48 Joules
Cantidad de golpes	1400 GPM
Voltaje nominal de entrada	120 V / 60 Hz
Potencia nominal de entrada	1800 W (15 A)

Cinceles



Variedad de cinceles en pala y punta
SDS-HEX. / SDS-MAX.

Rotomartillos

>> Rotomartillo SDS MAX



Referencia	XPR48VA
Peso	7 kg
Longitud total	0,47 m (18 - 1/2")
Fuerza de impacto	2 - 14 Joules (10.3 ft.lbs)
Cantidad de golpes	1900 - 3000 GPM
Voltaje nominal de entrada	120 V / 60 Hz
Potencia nominal de entrada	1200 W (10 A)
Velocidad sin carga	250 - 300 / min
Capacidad máx. perforación	38 mm (1 - 1/2")

>> Rotomartillo SDS Plus



Referencia	SR58032PA
Peso	5,6 kg
Longitud total	0,41 m (18 - 1/2")
Fuerza de impacto	1- 6 Joules (4.5 ft.lbs)
Cantidad de golpes	1900 - 4800 GPM
Voltaje nominal de entrada	120 V / 60 Hz
Potencia nominal de entrada	1100 W (9.0 A)
Velocidad sin carga	300 - 760 / min
Capacidad máx. perforación	32 mm (1 - 1/4")

Esmeriles

>> Esmeriles Dobles de Banco



Referencia	HBG1025
Potencia	1 HP
Dimensiones de las piedras	10" x 1" x 3/4"
Voltaje	120V
RPM	1750

>> Esmeriles Dobles de Banco



Referencia	HBG825HL
Potencia	3/4 HP
Dimensiones de las piedras	8" x 1" x 5/8" 8" x 1 1/2" x 5/8"
Voltaje	120V
RPM	3450



ABRASIVOS

- ▶ Discos de Corte
- ▶ Discos
Diamantados
- ▶ Fibra Abrasiva

Discos de Corte



>> Discos de Corte Classic

>> Discos de Corte Classic



ABCLAS115

Diámetro	4 1/2" x 3/64" x 7/8"
RPM Máx.	13.300



ABCLAS180

Diámetro	7" x 1/16" x 7/8"
RPM Máx.	8.600

>> Discos de Corte Maxi

>> Discos de Corte Maxi



ABMAX115

Diámetro	4 1/2" x 3/64" x 7/8"
RPM Máx.	13.300



ABCLAS350

Diámetro	14" x 3/32" x 1"
RPM Máx.	4.400

Discos de Diamantados

>> Discos para Concreto



ABDIAMCM14

Diámetro	14" x 19/32" x 1"
RPM Máx.	5.500

>> Discos para Concreto



ABDIAMCM16

Diámetro	16" x 19/32" x 1"
RPM Máx.	4.800

>> Discos para Concreto



ABDIAMCM18

Diámetro	18" x 19/32" x 1"
RPM Máx.	4.300

>> Discos para Asfalto



ABDIAM14ASF

Diámetro	14" x 19/32" x 1"
RPM Máx.	5.500

>> Discos para Asfalto



ABDIAM16ASF

Diámetro	16" x 19/32" x 1"
RPM Máx.	4.800

>> Discos para Asfalto



ABDIAM18ASF

Diámetro	18" x 19/32" x 1"
RPM Máx.	4.300



Fibra Abrasiva

ABFIBRAMR

Dimensión	150 mm (6") x 10 m
Grano	Medio
Usos	Acero inox / Madera / Pintura

“

Para comprobar la calidad de los productos, Fujita® hace rigurosas pruebas para garantizar que nuestros clientes cumplan con sus expectativas y necesidades”.

Desde un disco abrasivo hasta un demoledor, **Fujita®** tiene versatilidad de equipos y productos para trabajos fuertes, potentes y duraderos.

Las imágenes incluidas en esta publicación son de referencia, pueden tener variaciones con respecto al producto final. 



FUJITA®



Encuentre **Fujita®**
con su **asesor**
más cercano

Cuando usted elige Durespo cuenta con:



Servicio
técnico



Repuestos
originales



Accesorios



Garantía



Asesoría
especializada



Respaldo
postventa

Síguenos



| www.durespo.com

| contact@durespo.com.co

Con el respaldo
D **URESPO**

📍 Sede Itagüí: Autopista Sur N° 29 - 97 Tel: (4) 444 62 62

📍 Sede Bogotá: Calle 18 N° 22 - 27 Tel: (1) 482 482 9