

profilan®

¡El verdadero producto alemán, único y original!

**La mejor protección
para madera a intemperie**



Hecho en Alemania



Con el respaldo
D URESPO

AGRO · GANADERÍA · INDUSTRIA · HOGAR
Soluciones con respaldo, calidad y garantía

Profilan ® **Especialistas en protección y embellecimiento de madera.**

Profilan es la marca alemana líder en sistemas para protección y embellecimiento de madera, fabricada por Rütgers Organics GmbH, empresa que lleva más de 145 años investigando, desarrollando y produciendo recubrimientos especializados para proteger y decorar madera. Profilan cuenta con una amplia oferta para satisfacer las necesidades y requerimientos en diversos ambientes. Nuestros expertos viven y trabajan por la madera, desarrollando el conocimiento esencial para crear y actualizar permanentemente nuestro portafolio. Todas nuestras soluciones se basan en un profundo conocimiento de la madera como un elemento natural renovable para asegurar una larga vida útil de la misma.

Durespo es una compañía con historia y tradición. Nuestro trabajo se basa en innovar permanentemente.

Todos nuestros productos cumplen los más altos estándares de calidad y son amigables con el medio ambiente. Además, cuentan con el respaldo técnico permanente para garantizar el mejor resultado.

Los fanáticos de la madera saben que es un elemento versátil que aporta calidez, naturalidad y proporciona ambientes agradables. La protección y decoración de madera en ambientes exteriores exige recubrimientos de alto desempeño, por lo que Profilan es la solución perfecta.



Recubrimientos



Fina Plus



Color Plus



Teoma



Teoma Plus



Elan Plus



Fondo prevent




Fondo Holzschutzgrund*



Concentrado 700W



Concentrado 700

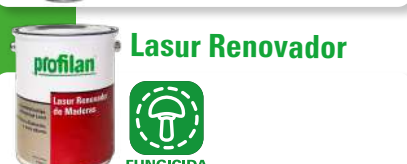

Lasur Renovador



Maderas Agrisadas



BASE
SOLVENTE



ECO
BASE
AGUA



Recomendado



Muy recomendado

* El Fondo y los Concentrados 700 se pueden usar en los muebles de jardín más no en mesas de comedor.

* Es indispensable aplicar primero el fondo y/o el concentrado 700 para maderas que no estén inmunizadas.



**BASE
AGUA**

- Más amigable con el ambiente.
- Secado rápido.
- Bajo olor.
- No inflamable.
- Amplia gama de colores.

Fina Plus

Recubrimiento (lasur) a base de agua para la madera a exteriores e interiores.

Campo de aplicación: Maderas nuevas o usadas que no tengan residuos de tratamientos anteriores que sellen poros, como esmaltes, lacas y barnices.

Ideal en exteriores para: Fachadas, puertas, ventanas, balcones, enchapes, pérgolas y construcciones en madera.

Ideal en interiores para: Pasamanos, techos, guardaescobas, muebles, enchapes y clósets.

Rendimiento: De 6 a 8 m²/litro, a dos manos dependiendo de la dureza de la madera.

Presentación: 0.75, 2.5, 5 y 20 Litros.



HIDRÓFUGO

Protección contra los excesos de humedad.



**PROTECCIÓN
UV**

Excelente resistencia a la luz solar.
*Excepto Fina Plus - Incoloro.



FUNGICIDA

Protección preventiva contra el hongo de la mancha azul y contra hongos xilófagos como el moho.

Ideal para fachadas, columnas, vigas y techos.

Fina Plus



Propiedades

- Resalta la veta de la madera.
- Acabado mate. (En maderas duras puede presentar algo de brillo).
- Secado rápido.
- Muy bajo olor.
- Muy bajo VOC.

Método de aplicación



BROCHA

Si la madera no está inmunizada se recomienda el uso de Concentrado 700 W.



Agitar de 3 a 5 minutos con espátula antes de aplicar.


Ideal para muebles de jardín.

Colores

*Los colores de las cartas son indicativos, pueden variar dependiendo del tipo de madera.

*Nunca aplicar 0000-incoloro como capa de acabado final en maderas exteriores.

*No se recomienda para pisos de alto tráfico donde se requiere alta resistencia a la abrasión.

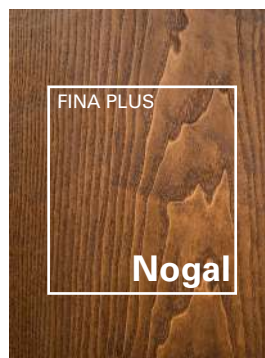



**BASE
SOLVENTE**

- Acabado mate.
- Alta capacidad de penetración.
- Amplia gama de colores.



Color Plus

Recubrimiento (lasur) a base de solvente para la madera a exteriores e interiores.

Campo de aplicación: Maderas nuevas o usadas que no tengan residuos de tratamientos anteriores que sellen poros, como esmaltes, lacas y barnices.

Ideal en exteriores para: Fachadas, puertas, ventanas, balcones, enchapes, pérgolas y construcción de viviendas.

Ideal en interiores para: Pasamanos, techos, guardaescobas, muebles, enchapes y clósets.

Rendimiento: De 5 a 6 m²/litro, a dos manos dependiendo de la dureza de la madera.

Presentación: 0.75, 2.5, 5 y 20 Litros.



Protección contra los excesos de humedad.

HIDRÓFUGO



**PROTECCIÓN
UV**

Excelente resistencia a la luz solar.
*Excepto Color Plus - Incoloro.



FUNGICIDA

Protección preventiva contra el hongo de la mancha azul y contra hongos xilófagos como el moho.



Ideal para fachadas, columnas, vigas y techos.

Color Plus



Propiedades

- Resalta la veta de la madera.
- Acabado mate. (En maderas duras puede presentar algo de brillo).
- Penetra profundamente en la madera sin formar película sobre la superficie.
- Fácil mantenimiento.



Recomendaciones para aplicar sobre la madera Teca

- Por su naturaleza sugerimos protegerla con Color Plus.
- Aplicar la primera mano con brocha y la segunda con paño.
- Recomendamos realizar mantenimiento cada seis meses.
- Cerciorarse que la madera este seca, sin humedad, **ni supurando el aceite residual natural en este tipo de madera.**

Ideal para muebles de jardín.

Método de aplicación



BROCHA

Si la madera no esta inmunizada se recomienda el uso de Concentrado 700 W.



PAÑO SECO

Paño que no desprenda fibras.








Agitar 3-5 minutos con espátula antes de aplicar.

Colores

*Los colores de las cartas son indicativos, pueden variar dependiendo del tipo de madera.

*Nunca aplicar 0000-incoloro como capa de acabado final en maderas exteriores.

*No se recomienda para pisos de alto tráfico donde se requiere alta resistencia a la abrasión.





BASE
SOLVENTE

Es hidrófugo y no contiene biocidas, lo que lo hace apto para mesas de comedor, saunas y juegos infantiles.

Teoma

Recubrimiento (lasur) a base de solvente para la madera a exteriores e interiores.

Campo de aplicación: Maderas nuevas o usadas que no tengan residuos de tratamientos anteriores que sellen poros, como esmaltes, lacas y barnices.

Ideal para: Decks de tráfico moderado, muebles de jardín, muebles de comedor, saunas y juegos infantiles.

Rendimiento: De 8 a 10 m²/litro, a dos manos dependiendo de la dureza de la madera.

Aplicación: A poro abierto con brocha o frotado con paño seco.

Presentación: 0.75, 2.5, 5 y 20 Litros.



HIDRÓFUGO

Protección contra los excesos de humedad.



PROTECCIÓN
UV

Excelente resistencia a la luz solar.
*Excepto Teoma - Color Natural.



NO FUNGICIDA

Producto **sin biocida** ideal para muebles de comedor, sauna y juegos infantiles.



Ideal para saunas.

Teoma



Propiedades

- Resalta la veta de la madera.
- Acabado mate. (En maderas duras puede presentar algo de brillo).
- Penetra profundamente en la madera sin formar película sobre la superficie.
- Fácil mantenimiento.

Se recomienda utilizar previamente **Profilan Fondo (Holzschutzgrund)** o **Concentrado 700** para prevenir el ataque de hongos e insectos.



Recomendaciones

- En maderas como pino y maderas de dureza media el rendimiento es menor.
- En maderas duras se recomienda agregar un 5% de varsol para una mejor impregnación en la madera.

Ideal para juegos infantiles.

Método de aplicación



BROCHA

Si la madera no está inmunizada se recomienda el uso de Concentrado 700 W.



PAÑO SECO

Paño que no desprenda fibras.






Agitar 5 minutos con espátula antes de aplicar.

Colores

*Los colores de las cartas son indicativos, pueden variar dependiendo del tipo de madera.

*Nunca aplicar 0000-natural como capa de acabado final en maderas exteriores.

*No se recomienda para pisos de alto tráfico donde se requiere alta resistencia a la abrasión.

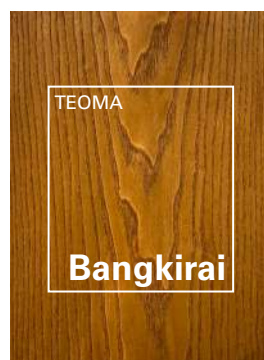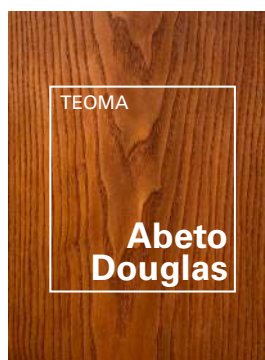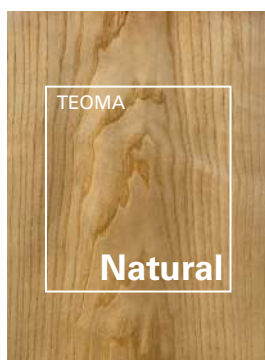



BASE
SOLVENTE

- Hidrófugo.
- Reforzado con fungicida que le da más resistencia a los hongos.
- Especial para ambientes húmedos: piscinas y jacuzzis.

Teoma Plus

Producto diseñado con nanotecnología para mayor protección contra rayos UV y reforzado con fungicida para mejorar su resistencia a la humedad.

Campo de aplicación: Maderas nuevas o usadas que no tengan residuos de tratamientos anteriores que sellen poros, como esmaltes, lacas y barnices.

Ideal para: Decks en piscinas, jacuzzis, muelles y embarcaderos.

Rendimiento: De 6 a 8 m²/litro, a dos manos dependiendo de la dureza de la madera.

Aplicación: A poro abierto con brocha o frotado con paño seco.

Presentación: 0.75, 2.5, 5 y 20 Litros.



HIDRÓFUGO

Protección contra los excesos de humedad.



PROTECCIÓN
UV

Excelente resistencia a la luz solar.



FUNGICIDA

Protección preventiva contra el hongo de la mancha azul y contra hongos xilófagos como el moho.



Ideal para decks en piscinas.

Teoma Plus



Propiedades

- Protección de larga duración.
- Acabado mate. (En maderas duras puede presentar algo de brillo).
- Baja frecuencia de mantenimiento.
- Para una mejor aplicación se puede diluir hasta con 5% de varsol.
- Fácil mantenimiento.



Recomendaciones

- En maderas como pino y maderas de dureza media el rendimiento es menor.

Ideal para muelles.

Método de aplicación



BROCHA

Si la madera no está inmunizada se recomienda el uso de Concentrado 700 W.



PAÑO SECO

Paño que no desprenda fibras.




Agitar 3-5 minutos con espátula antes de aplicar.

Colores

*Los colores de las cartas son indicativos, pueden variar dependiendo del tipo de madera.

*No se recomienda para pisos de alto tráfico donde se requiere alta resistencia a la abrasión.

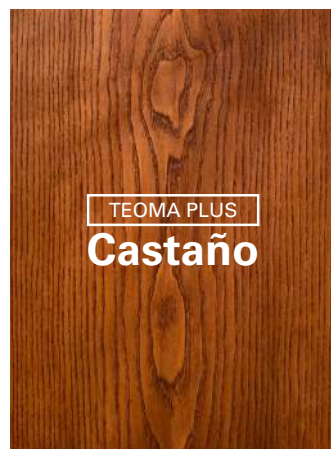



**BASE
SOLVENTE**

- Puertas, ventanas y balcones.
- Protección de alta duración.

**Acabado
Semibrillante**



Elan Plus

Recubrimiento (lasur) a base de solvente para la madera a exteriores e interiores.

Campo de aplicación: Maderas nuevas o usadas que no tengan residuos de tratamientos anteriores que sellen poros, como esmaltes, lacas y barnices.

Ideal en exteriores e interiores: Para proteger elementos dimensionalmente estables como puertas, ventanas y balcones.

Rendimiento: De 6 a 8 m²/litro, a dos manos.

Aplicación: A poro abierto con brocha o frotado con paño seco.

Presentación: 0.75, 2.5 y 5 Litros.



HIDRÓFUGO

Protección contra los excesos de humedad.




**PROTECCIÓN
UV**

Excelente resistencia a la luz solar.



FUNGICIDA

Protección preventiva contra el hongo de la mancha azul y contra hongos xilófagos como el moho.

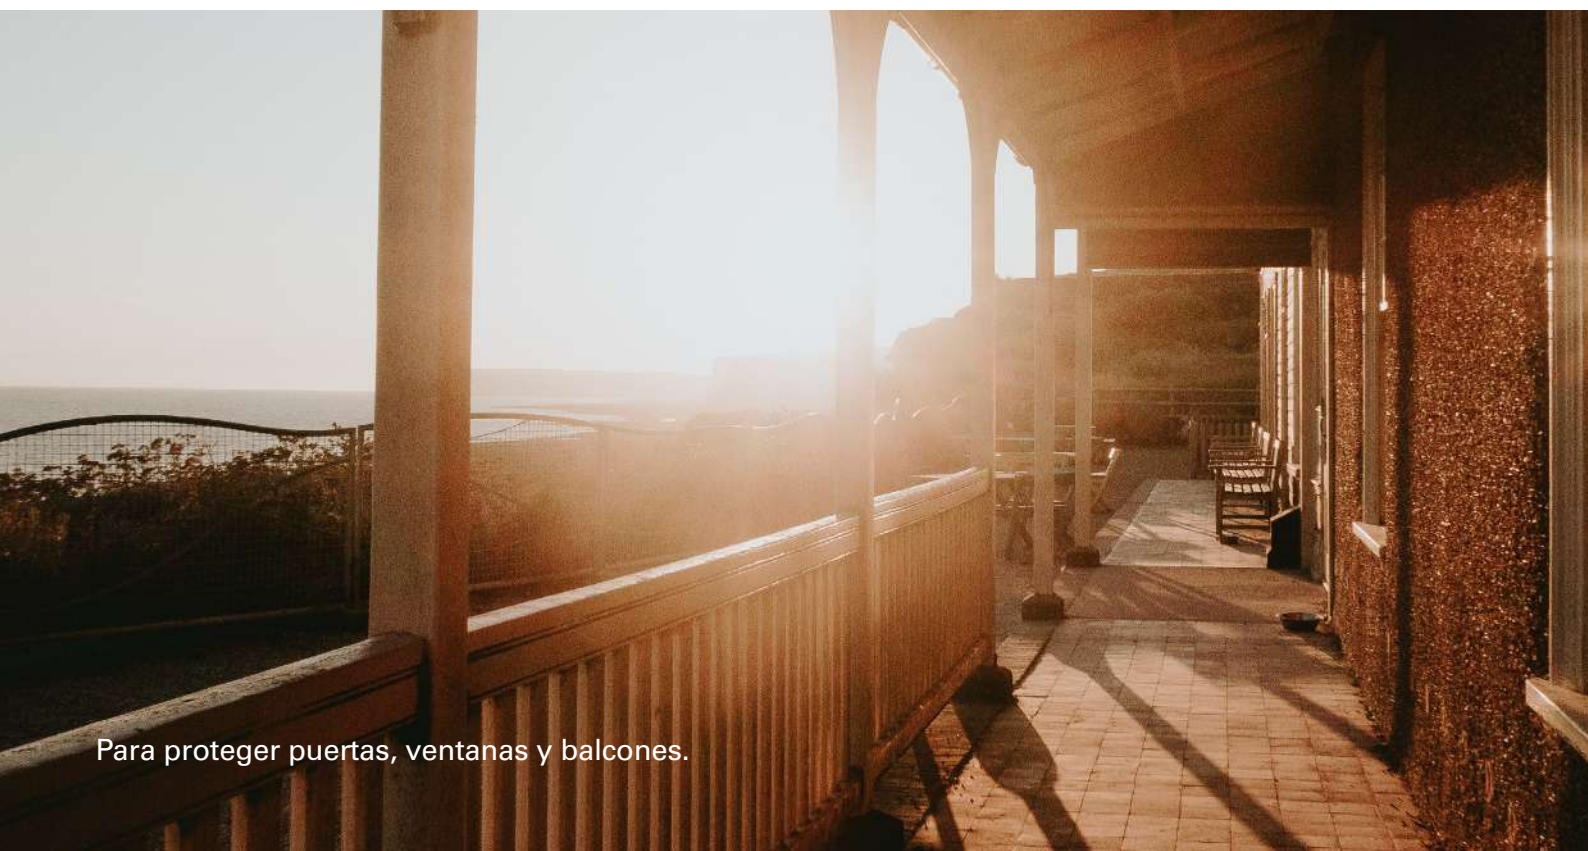

Para proteger puertas, ventanas y balcones.

Elan Plus

Propiedades

- **Acabado semi-brillante.**
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Resalta la belleza natural de las vetas de la madera.
- Para una mejor aplicación se puede diluir hasta con 5% de varsol.

Se recomienda utilizar previamente **Profilan Fondo (Holzschutzgrund)** o **Concentrado 700** para prevenir el ataque de hongos e insectos.

Método de aplicación



BROCHA

Si la madera no esta inmunizada se recomienda el uso de Fondo Holzschutzgrund o Concentrado 700.



Agitar de 3 a 5 minutos con espátula antes de aplicar.

Para proteger ventanas.

Colores

*Los colores de las cartas son indicativos, pueden variar dependiendo del tipo de madera.

*No se recomienda para pisos de alto tráfico donde se requiere alta resistencia a la abrasión.



Producto fácil de aplicar - Preparación de superficie

La aplicación de productos Profilan requiere de superficies secas, limpias, exentas de polvo y grasa.

Aplicación en maderas nuevas:

La humedad de la madera debe ser máximo del 15%.

Aplicación en maderas usadas, barnizadas o con revestimientos formadores de película:

Lijar la superficie hasta dejarla limpia, libre de polvo, grasa y retirar completamente recubrimientos anteriores (lacas, barnices y esmaltes) para permitir la correcta adherencia y penetración de los productos Profilan a aplicar.

Tener en cuenta

El uso de removedores para tratamientos anteriores (lacas, barnices y esmaltes) puede generar problemas de adherencia y de color en la superficie de la madera.



1

Madera libre de humedad y suciedad




2

Lijar suavemente en dirección de la fibra



3

Limpiar la superficie con un paño suave para retirar el polvo

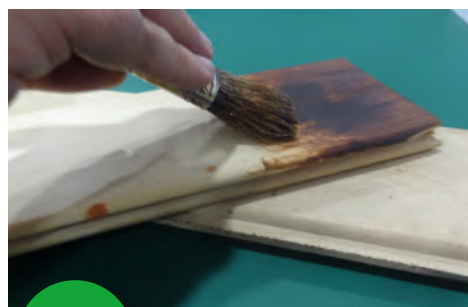


4

Aplicar Profilan con una brocha o paño



Deben agitarse con espátula de 3 a 5 minutos antes de ser aplicados.

Fácil Mantenimiento de maderas protegidas con Profilan

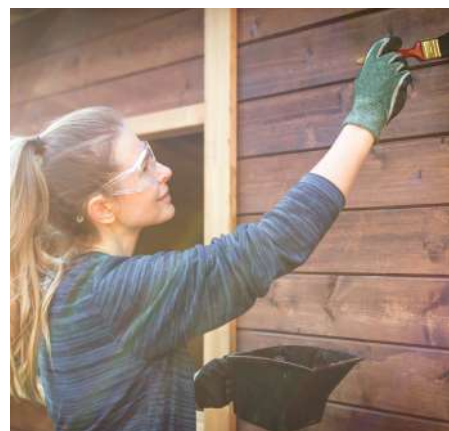

Mantenimiento regular dependiendo del uso:

1

Aplicar 1 o 2 manos dependiendo del estado de la superficie de la madera.

2

Remover el exceso de producto con la misma brocha o pasando un paño seco sobre la superficie, para un secado rápido.

3

Dejar secar de 12 a 24 horas entre manos dependiendo de la humedad y temperatura ambiente.

4

Dejar secar 24 horas antes de poner en uso la superficie

Antes

Con renovador Profilan

Con colores Profilan

Lasur renovador de maderas

Recubrimiento para la recuperación de maderas en exteriores con tratamientos anteriores (lasures) y cambios de color.

Recupera y aclara maderas agrisadas y desgastadas por la intemperie, devolviéndolas a su estado natural. Se aplica sobre maderas en mal estado. Actúa como base que rellena los poros y las grietas, dejando la madera lista para aplicar otro producto Profilan y obtener el tono, el acabado y la apariencia final deseada.

Campo de aplicación: Ideal para recuperar el color de la madera pintada con tonos muy oscuros.

Ideal en interiores para: Muebles de jardín, terrazas y balcones.

Rendimiento: De 8 a 10 m²/litro, a dos manos, dependiendo de la dureza de la madera.

Presentación: 2,5 y 5 Litros.

Propiedades

- Recupera la apariencia de la madera usada.
- Listo para su uso.

Protege la madera del ataque de hongos.



FUNGICIDA

Colores:



Caramelo



Maíz



Salmón

Método de aplicación



BROCHA



Agitar 5 minutos con espátula antes de aplicar.

Acondicionador de maderas agrisadas

Recupera el color natural de la madera que se ha agrisado por la exposición a agentes ambientales. Sin necesidad de lijarla.



Recupera y aclara maderas agrisadas y desgastadas por la intemperie, devolviéndolas a su estado natural.



BASE
AGUA

Más amigable
con el ambiente

Campo de aplicación: Maderas nuevas o usadas que no tengan residuos de tratamientos anteriores que sellen el poro, como esmaltes, lacas y barnices.

Ideal en exteriores para: Muebles de jardín, terrazas, balcones, decks y demás superficies de madera agrisada.

Rendimiento: De 4 a 6 m²/litro, se puede usar concentrado para lograr un mejor efecto o diluir hasta en 5 partes de agua dependiendo de la suciedad.

Presentación: 1 Litro.

Propiedades

- Producto concentrado y ecológico a base de agua.
- Alto poder de limpieza.
- Fácil manejo.

Método de aplicación



BROCHA



Agitar de 3 a 5 minutos con espátula antes de aplicar.

(Utilizar cepillo para restregar y retirar suciedad).



Fondo Prevent

Recubrimiento aislante que evita el sangrado de los taninos de la madera.

Es un preparador de superficie sobre el cual se debe aplicar Fina Plus para obtener el terminado y la apariencia final deseada en maderas inmunizadas. (Si la madera no está inmunizada se debe tratar con concentrado 700 W).



**BASE
AGUA**

**Más amigable
con el ambiente**

Campo de aplicación: Maderas nuevas o usadas que no tengan residuos de tratamientos anteriores que sellen el poro, como esmaltes, lacas y barnices.

Ideal en interiores para: Techos, guardaescobas, puertas, ventanas y enchapes

Ideal en exteriores para: Decks, muebles de jardín, ventanas y enchapes.

Rendimiento: De 4 a 6 m²/litro, a dos manos dependiendo de la dureza de la madera.

Presentación: 0.75, 2.5 y 5 Litros.

Propiedades

- Excelente penetración.
- Incoloro (Resalta el tono natural de la madera).
- Sin olor después del secado.
- Fácil aplicación.

Método de aplicación



BROCHA



INMERSIÓN



Agitar de 3 a 5 minutos con espátula antes de aplicar.





Fondo Holzschutzgrund

Acondicionador de superficies para maderas que no están inmunizadas

Brinda efecto preventivo contra el ataque de hogos e insectos.



Campo de aplicación: Para todo tipo de maderas, sin contacto con alimentos y sin residuos de tratamientos anteriores que sellen el poro, como esmaltes, lacas y barnices.

Ideal en interiores para: Techos, guardaescobas, puertas, ventanas y enchapes.

Ideal en exteriores para: Decks, muebles de jardín, ventanas, puertas y enchapes.

Rendimiento: De 4 a 6 m²/litro, a dos manos, dependiendo de la dureza de la madera.

Aplicación: A poro abierto con brocha o inmersión.

Presentación: 0.75, 2.5, 5 y 20 Litros.

Propiedades

- Imprimante fungicida e insecticida a base de solvente para la protección de la madera en exteriores e interiores sin contacto con el suelo.
- Se usa solo como base sobre la cual se puede aplicar otro producto Profilan para obtener el tono, el acabado y la apariencia final deseada.
- Excelente penetración.
- Incoloro, resalta el tono natural de la madera.
- Sin olor después del secado.
- Fácil aplicación.



FUNGICIDA

Protección preventiva contra hongos.



INSECTICIDA

Protección contra insectos.

Método de aplicación



BROCHA



INMERSIÓN



Agitar de 3 a 5 minutos con espátula antes de aplicar.



**BASE
AGUA**

- Efecto preventivo y curativo contra el ataque de hongos e insectos.
- Más amigable con el ambiente.
- Más bajo olor.
- No inflamable.

Concentrado 700 W

Inmunizante a base de agua, mata comején, termitas, gorgojo, carcoma y hongos.

Producto diseñado específicamente para la protección de madera en exteriores e interiores con **efecto preventivo y curativo** contra el ataque de hongos, mohos e insectos, incluyendo termitas.

Se recomienda usarlo directamente sobre la madera para lograr su máximo desempeño.

Luego de secado se puede aplicar cualquier otro recubrimiento como acabado.



Campo de aplicación: Para maderas nuevas o usadas.

Ideal en interiores para: Techos, guardaescobas, puertas, ventanas, enchapes, pisos, vigas, entre otras.

Ideal en exteriores para: Decks, muebles de jardín, ventanas, puertas, enchapes, muelles, fachadas, entre otras.

Rendimiento:

Curativo: De 4 a 5 m²/litro.

Preventivo: De 20 a 25 m²/litro, a dos manos.

Presentación: 60 ml, 120 ml, 0.75 y 2.5 Litros.



FUNGICIDA

Protección preventiva y curativa contra hongos.



INSECTICIDA

Protección preventiva y curativa contra insectos.



NO INFLAMABLE



**DILUIBLE
EN AGUA**

Para efecto preventivo

Mezclar 1 parte de Concentrado 700 W con 5 partes de agua.

Para efecto curativo:

Injectar el Concentrado 700 W (Sin diluir) en el área afectada.

Métodos de aplicación



INYECCIÓN



BROCHA



INMERSIÓN



Agitar 5 minutos con espátula antes de aplicar.



BASE
SOLVENTE

**Efecto preventivo
y curativo contra
el ataque de
hongos e insectos**

Concentrado 700

Inmunizante a base de solvente, mata comején, termitas, gorgojo, carcoma y hongos.

Producto diseñado específicamente para la protección de madera en exteriores e interiores con **efecto preventivo y curativo** contra el ataque de hongos, mohos e insectos, incluyendo termitas. Se recomienda usarlo directamente sobre la madera para lograr su máximo desempeño.

Luego de secado se puede aplicar cualquier otro recubrimiento como acabado.



Campo de aplicación: Para maderas nuevas o usadas.

Ideal en interiores para: Techos, guardaescobas, puertas, ventanas, enchapes, pisos, vigas, entre otras.

Ideal en exteriores para: Decks, muebles de jardín, ventanas, puertas, enchapes, muelles, fachadas, entre otras.

Rendimiento:

Curativo: De 4 a 5 m²/litro.

Preventivo: De 20 a 25 m²/litro, a dos manos.

Presentación: 60 ml, 120 ml, 0.75 y 2.5 Litros.



FUNGICIDA

Protección
preventiva
y curativa
contra hongos.



INSECTICIDA

Protección
contra los
insectos.

Para efecto preventivo

Mezclar 1 parte de Concentrado 700 con 5 partes de varsol.

Para efecto curativo:

Injectar el Concentrado 700
(Sin diluir) en el área afectada.

Métodos de aplicación



INYECCIÓN



BROCHA



INMERSIÓN



Agitar de 3 a
5 minutos con
espátula antes
de aplicar.




Federación Colombiana de Fútbol
Bogotá



Ed. Salvio
Bogotá



Plaza Mayor - Caja de Madera
Medellín.

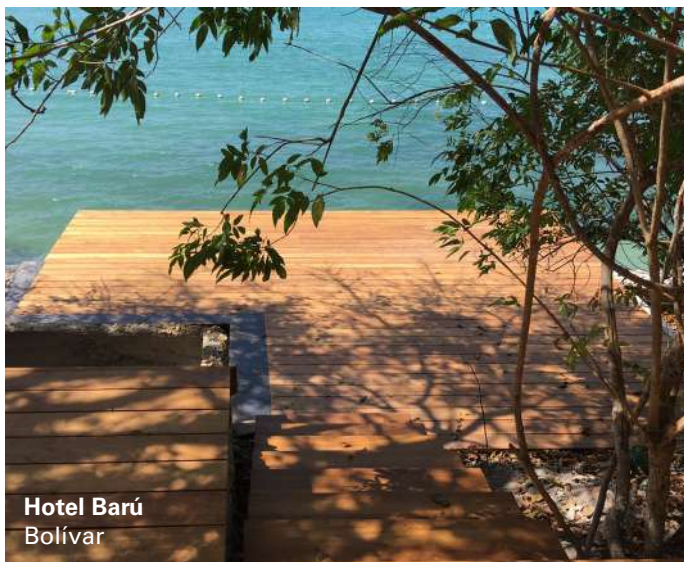

Hotel Barú
Bolívar



Cámara de Comercio Aburra Sur
Antioquia

Obras emblemáticas *Protegidas con Profilan*

Durespo ha sido el importador exclusivo de la marca alemana Profilan, que cuenta con productos de alta tecnología y especializados en la protección de madera a intemperie.

www.durespo.com | contact@durespo.com.co | Síguenos   

Con el respaldo
D URESPO

AGRO • GANADERÍA • INDUSTRIA • HOGAR
Soluciones con respaldo, calidad y garantía